



## Notice pose pour 3300 sur BAP JPM 89

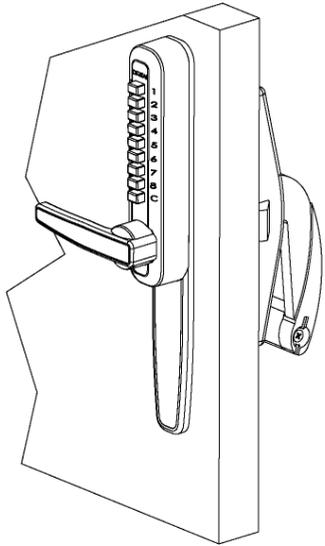

### 1\_ Préparation de la face avant.



Disposer l'enjoliveur pour cylindre (1) adéquat sur la semelle avant.  
Fixer la face avant sur sa semelle avec la vis à tête plate fraisée (2).

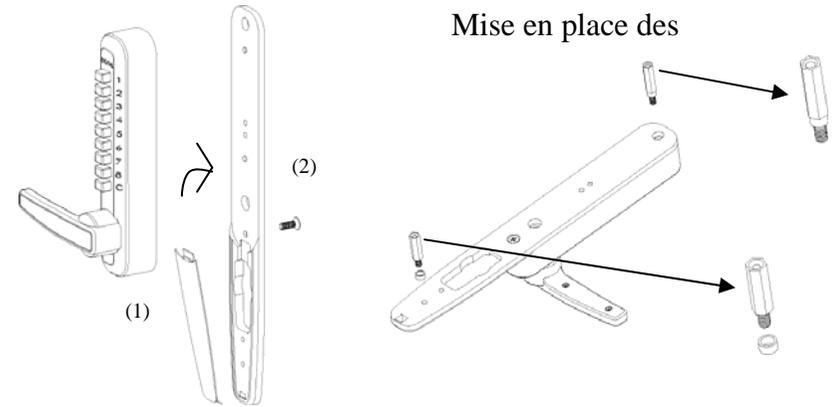

### 2\_ Préparation de la porte


Percer 2 trous de 10 mm alignés avec le carré.  
Le trou du milieu correspond à l'axe du coffre de serrure.

CONSEIL :  
Percer les trous des deux cotés de la porte pour éviter des problèmes de symétrie lors du montage et les éclatements du bois.

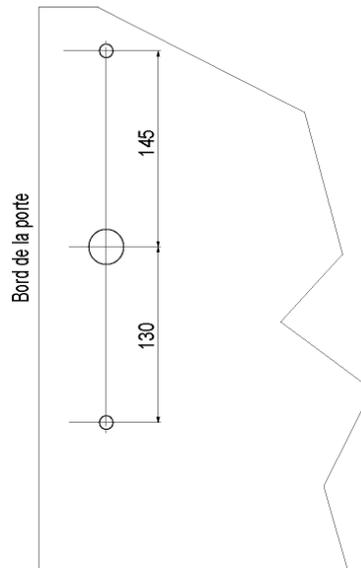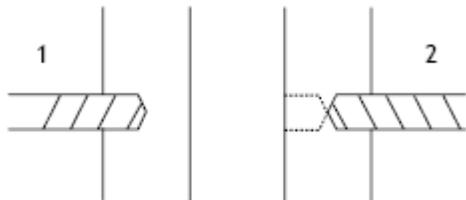


### 3\_ Préparation de l'adaptateur

Adapter la longueur (L) de la lame et du ressort en fonction de l'épaisseur de la porte.

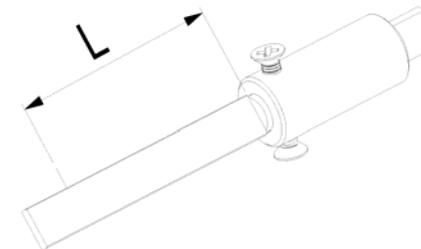


L lame = Epaisseur de porte - 12mm

L Ressort = Epaisseur de porte / 2 + 5 mm.

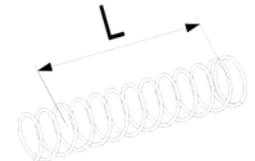

### 3\_ Préparation de l'adaptateur

Placer la lame dans l'adaptateur suivant orientée différemment selon le sens d'ouverture (vue coté code) :

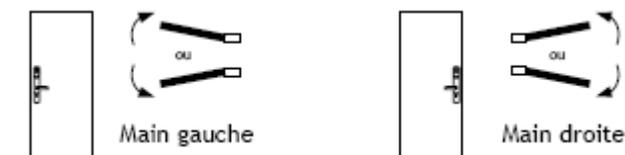

Main droite :



Main gauche :




### 4\_ Ajuster l'adaptateur

Pour assurer le bon fonctionnement de l'ensemble, vous devez ajuster l'angle de la lame, pour cela inclinez la lame suivant un angle et la maintenir à l'aide des 2 vis.

Ensuite monter l'adaptateur avec la serrure et procéder à des essais.

**Vous devez impérativement vérifier ( lorsque vous actionnez la béquille en fin de course ) la mise à zéro des touches.**



*Attention ces réglages peuvent affecter le réglage initial du pêne de la barre antipanique, bien vérifier après la pose de la serrure le fonctionnement correct de la barre antipanique..*



**Ne pas oublier de remettre le ressort.**

### 5\_ Pose de l'ensemble sur la porte

\_ Fixer la serrure à l'aide des plaques (4) avec les 2 vis (5) adaptées à la longueur.

	Vis M4 (5)
Portes de 30 à 40 mm d'épaisseur	25 mm
Portes de 40 à 50 mm d'épaisseur	40 mm

\_ Mettre en place les 2 vis bois (6).

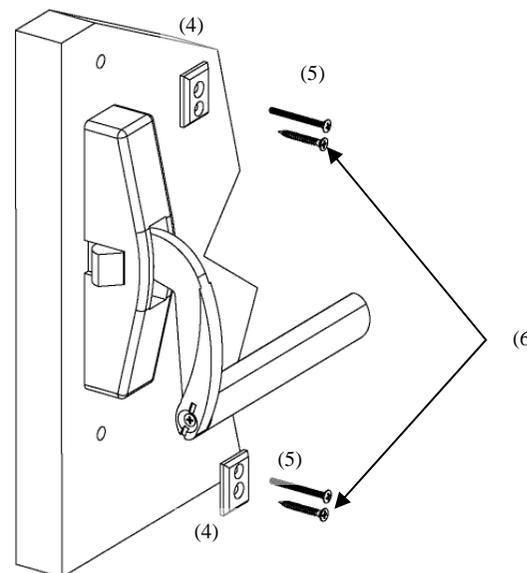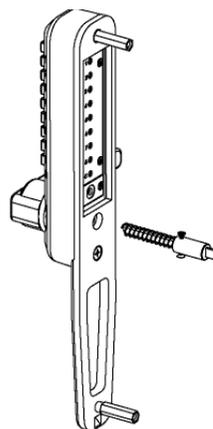

Copyright Unitecnic 2003, reproduction interdite.

SAV: 0892 70 14 80 (0.337€ TTC/min.)

www.unitecnic.fr

**Ne pas refermer la porte avant d'avoir effectué plusieurs essais.**