

**CATENACCIO ANTA ABBINATA A/R  
FUTURA**
**04282K**
**Funzioni**

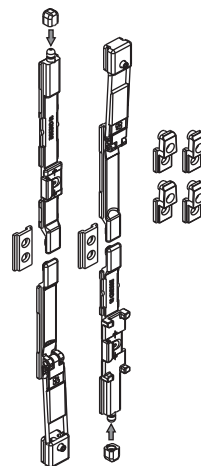
Catenaccio per anta abbinata ad anta ribalta caratterizzato dai terminali in zama dotati di incontri di chiusura registrabili per i nottolini del rinvio d'angolo e del puntale dell'anta ribalta.

**Finiture**

Finitura base

**Confezioni**

Scatola da 5 pezzi


**Caratteristiche tecniche**

Il catenaccio è venduto a coppie e si compone di un catenaccio superiore ed uno inferiore appositamente premontati con gli incontri di chiusura (cat. superiore) e anticaduta (cat. inferiore).

Gli incontri in dotazione permettono la stessa regolazione di  $\pm 2,4$  mm in battuta degli incontri di cui assolvono la funzione (che nel caso di utilizzo di questo catenaccio non vengono utilizzati). E' specifico per l'utilizzo su profili di riporto con canaletta singola, ma può essere applicato anche su profili con canaletta doppia.

Il sistema di manovra è a leva. Si applica nella pista del profilo senza lavo-razioni; ottenuto il suo corretto posizionamento, viene fissato serrando il grano premontato sul blocchetto di fissaggio.

I due terminali sono realizzati interamente in zama e sono dotati di un puntale in acciaio su cui è possibile applicare una boccola eccentrica che permette la regolazione della battuta.

Il piastrino di collegamento in dotazione può essere sostituito dall'astina di collegamento della serie o GIESSE qualora sia necessario posizionare la manovra in un punto diverso da quello fornito di serie.

**Dotazioni**

Istruzioni di montaggio

**Materiali**

Terminale, puntale e blocchetto di fissaggio in zama GS Silver Plus

Astina di collegamento e puntale in nylon nero

Grano di fissaggio catenaccio e puntale in acciaio zincato

