

**IPC-HDBW1320E-W**

# **DÔME IP WIFI 3MP, 30M, 3,6MM**



- Capteur 1/3" 3Megapixel progressive scan CMOS
- Fréquence d'image Max 20fps@3M (2304×1296) & 25/30fps@1080P (1920×1080)
- Double encodage H.264, MJPEG
- DWDR, Jour / Nuit (ICR), AWB, AGC, BLC, 3DNR
- Lentille fixe 2,8mm
- Surveillance réseau : Web, CMS (DSS/PSS) & DMSS
- Vision 30m, IR
- Wifi
- Encoche pour carte SD, jusqu'à 128Go
- IP67, IK10, DC12V

## CAMÉRA

Capteur	1/3" 3MP scan progressif CMOS
Pixels effectifs	2304 (H) x 1536 (V)
Système de scan	Progressif
Obturateur électronique	Auto/Manuel 1/3(4)~1/10000s
Illumination min.	0. 01Lux/F2.0 (couleur), 0Lux/F2.0 (IR on)
Ratio S/N	> 50dB

## CARACTÉRISTIQUES CAMÉRA

Distance IR	30m
Jour / Nuit	Auto(ICR) / Couleur / Noir & Blanc
Réduction du bruit	3D
Compensation contre-jour	BLC / HLC / DWDR
Balance des blancs	Auto / Manuel
Netteté	Auto / Manuel
Zones de masquage	Jusqu'à 4 zones

## LENTILLE

Longueur focale	2.8mm (fixe)
Ouverture max	F2.0
Contrôle focus	Manuel
Angle de vue	H: 100°

## VIDÉO

Compression	H.264/H.264H/H.264B/MJPEG
Résolution	3M (2304x1296) / 1080P(1920x1080) / 720P (1280x720) / VGA (640x480) / QVGA (320x240)
Fréquence d'images	Flux principal : 3M (1 ~ 20fps) / 1080P (1 ~ 25/30fps) Flux secondaire : VGA (1 ~ 25/30fps)
Débit binaire	H.264 : 32kbps~8192kbps
Carte mémoire	Carte SD jusqu'à 128Go (non fournie)

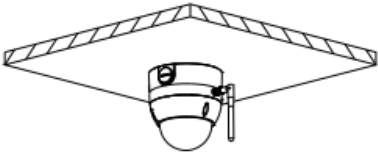
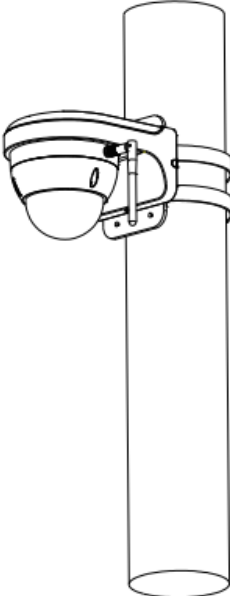
## RÉSEAU

Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Wifi	Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n)
Portée Wifi	50m
Protocoles	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS
Compatibilité	ONVIF, CGI
Nombre d'accès utilisateurs	20 max
Smartphones	iPhone, iPad, Android, Windows Phone

## GÉNÉRAL

Alimentation	DC12V
Consommation électrique	<5.5W (IR On)
Conditions de fonctionnement	-30°C~+50°C, humidité inférieure à 95% (sans condensation)
Protection	IP67, IK10
Dimensions	Φ 110 x 81 mm
Poids	0,55Kg

# SCHÉMAS

Junction Mount	Pole Mount
PFA136	PFB203W + PFA152
	
Wall Mount	
PFB203W	
