


1NCA SMART

Cable Free Finger



LECTEUR RFID ET BLUETOOTH® SANS CÂBLE, FONCTIONNANT SUR BATTERIE, DOTÉ D'UN CLAVIER NUMÉRIQUE CAPACITIF ET D'UN LECTEUR D'EMPREINTES DIGITALES, PEUT ÊTRE COUPLÉ À N'IMPORTE QUEL DISPOSITIF DE VERROUILLAGE ISEO CONNECTED SMART

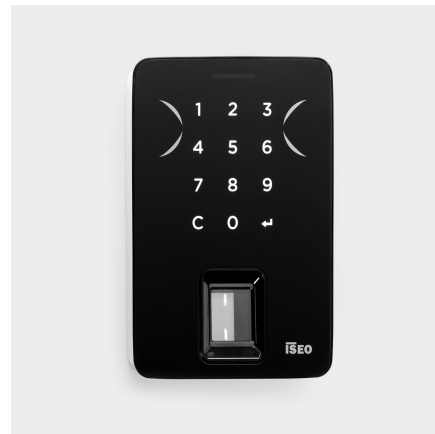

Une nouvelle gamme de lecteurs muraux


1NCA Smart Readers est la nouvelle gamme de lecteurs multi-standards, muraux et extérieurs de la ligne de produits ISEO Connected, conçus pour la gestion des accès dans les bâtiments résidentiels et commerciaux. Ces lecteurs sont faciles à installer et peuvent être utilisés pour les portes intérieures comme pour les portails extérieurs puisqu'ils sont certifiés IP66.

Élégant dans toutes les situations

Tous les lecteurs 1NCA Smart combinent un design élégant et minimaliste avec des matériaux durables et de haute qualité et sont bien adaptés aux différents environnements. Faites l'expérience d'une union parfaite entre élégance et fiabilité, élevant vos mesures de sécurité à de nouveaux niveaux et débloquent votre liberté de mouvement.

Fonctions du produit

- Le lecteur peut être couplé à n'importe quel dispositif de verrouillage ISEO Connected Smart via Bluetooth®, afin d'augmenter ses capacités d'identification
- Mémoire jusqu'à 300 identifiants d'accès
- Mémoire des 1 000 derniers événements
- Allumage par la détection RFID et smartphone
- Dispositif à faible consommation d'énergie
- Horloge en temps réel/Calendrier
- Signalisations visuelles et sonores
- Fonction d'ouverture diurne (fonction bureau) sans consommation de batterie supplémentaire
- Blocage des utilisateurs standard permettant l'accès aux seuls utilisateurs VIP
- Programmation et mise à jour du logiciel via l'application Argo sur les appareils iOS et Android

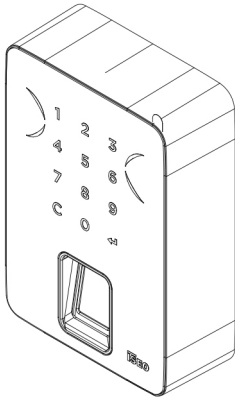

DIMENSIONS

- Hauteur : 120 mm
- Largeur : 82 mm
- Profondeur : 35 mm

FINITION

Technopolymère

COULEUR

Noir brillant

cod. **5E1511355**

IDENTIFIANTS D'ACCÈS

- Badge
- Bracelet
- Clé électronique (keyfob)
- Smartphone
- Apple Watch
- Code à chiffres
- Empreinte digitale

INTERFACE DE COMMUNICATION

- RFID ISO14443B/Mifare ISO14443A
- Bluetooth® Low Energy 5.1

CERTIFICATIONS

- Conforme aux directives RED, européennes et britanniques sur les équipements radioélectriques

Caractéristiques techniques

FIRMWARE

ARGO

ALIMENTATION

4 piles alcalines AA Consommation électrique maximale 1W
Mode automatique basse consommation max 0,4mW

SIGNALISATIONS

- Led 3 couleurs vert, rouge, bleu
- Avertisseur sonore multifréquence

MONTAGE

- Mural

CARACTÉRISTIQUES AMBIANTES

- IP66
- H.R. 95 % max sans condensation

TEMPÉRATURE DE SERVICE

-20°C ÷ +60°C

TEMPÉRATURE DE STOCKAGE

-20°C ÷ +70°C

CONFECTION

1 lecteur, 4 piles alcalines AA, 1 étrier de fixation, clé Torx T8, 1 x équerre de fixation vis Torx (M2,5x5), mode d'emploi, 2 x vis (tête fraisée 3,5x25) et chevilles (5x25).

Compatibilité avec les application ISEO

ARGO	LUCKEY	LSA	V364
•	•	-	-