



EDMA®



Des outils durables pour un développement durable®

Réf : 267355

EDMAPLAC 450®

LÈVE PLAQUE NOUVELLE GÉNÉRATION



CHARGE MAXIMUM : 80 KG

**HAUTEUR MAXIMUM AVEC LA RALLONGE
INTÉGRÉE : 4,50 M**

**HAUTEUR MAXIMUM EN POSE VERTICALE
AVEC PLAQUE DE 2,50 M : 6,25 M**



SOLUTIONS DE MANUTENTION DES PLAQUES DE PLÂTRE

GAMME OUTILS
PLAQUISTE



BREVETE
PROTÉGÉ PAR 4 BREVETS



EDMA
Des outils durables pour un développement durable®



- + Lève la plaque dans toutes les positions : horizontale, inclinée et verticale



POSE PLAFOND



POSE SOUS PENTE



POSE MURALE

- + Design ergonomique muni d'une poignée bimatière pour incliner la tête de l'outil jusqu'à la verticale.



- + Plateforme en bois amovible incluse.



- + Passage de porte facile grâce à ses pieds repliables




63 CM

- + Composé de 3 roues dont 2 avec frein



- + Système de frein muni de 2 manettes permettant une descente rapide et contrôlée du support de plaque.

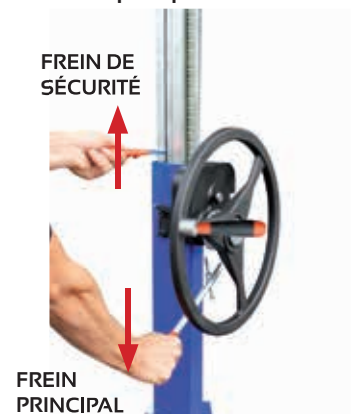



+ Le seul lève plaque permettant de fonctionner manuellement et automatiquement en adaptant une visseuse. Son système à crémaillère permet de lever la plaque sans effort.

+ La conception de l'EDMAPLAC 450 a été étudiée pour éviter les troubles musculo-squelettiques.

MANUEL



**SYSTÈME À CRÉMAILLÈRE
LIMITANT LES EFFORTS DE
LEVÉE**

AUTOMATIQUE




**LAISSEZ VOTRE VISSEUSE
MONTER LA PLAQUE
À VOTRE PLACE**



+ Ne produit aucune nuisance sonore sur les chantiers (contrairement aux treuils des modèles concurrents)



- + L'outil démonté complètement peut être rangé sur un format palette standard 120 x 80 cm ce qui est le plus compact du marché.

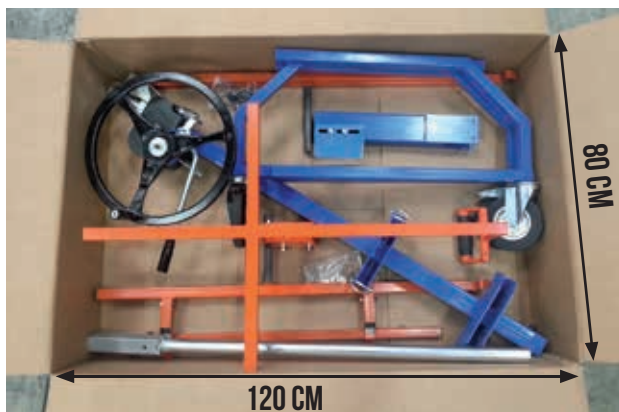

- + Certification CE

- + Conforme aux exigences de sécurité et de santé de la directive Europe «MACHINES» - 2006/42/CE. Approuvé par le rapport de conformité du bureau VERITAS (N° 628 8214-1).

+ CARACTÉRISTIQUES

Référence : 267355
 Charge maximum : 80 kg
 Plaques dimensions maximales : 1,20 x 3,60 m
 Plaques dimensions minimales : 0,15 x 0,60 m
 Hauteur maximum avec la rallonge intégrée : 4,50 m
 Hauteur maximum sans la rallonge intégrée : 3,50 m
 Hauteur minimum : 161 cm
 Hauteur maximum en pose verticale avec plaque de 2,50 m : 6,25 m
 Hauteur de chargement : 84 cm
 Empattement minimum en position de travail : 106 cm
 Largeur minimum en position de déplacement/rangement : 63 cm
 Poids total de l'appareil : 53 kg



Regardez nos vidéos de démonstration sur notre chaîne Youtube



Flashez pour accéder à la chaîne >>>



Plus d'infos sur www.edma.fr

News
Infos Salon ...

Flashez pour accéder au site web >>>



Rejoignez nous sur Facebook : EDMA outillage