

## FICHE TECHNIQUE

### - PROTECTION DES BATIMENTS

#### LISSE DE PROTECTION MURALE HAUTE RÉSISTANCE PARGOM®

**601841**

#### LISSE DE PROTECTION MURALE HAUTE RÉSISTANCE PARGOM

Facile à poser au mur à mi-hauteur ou près du sol, cette lisse est conçue pour protéger les murs des chocs occasionnés par les engins de manutention et leurs fourches.



#### NUANCIER DE COULEUR

N

#### CARACTÉRISTIQUES

**Ref racine :** 601841\*  
**Couleurs principales :** Noir  
**Environnement :** Intérieur, Extérieur  
**Matière :** SEBS  
**Format :** Plaque  
**Spécificités :** Produite à partir de 80% de matière d'origine recyclée.  
**Mode de pose :** À fixer  
**Composants produit :** Lisse murale SEBS  
**Type de produit :** Lisse de protection  
**Emplacement protection :** Mur  
**Température d'utilisation (°C) :** de -50 à +110  
**Type de protection :** Protection de mur

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Poids net (kg) :** 4  
**Dureté shore A :** 80  
**Faiblesse chimique :** Acétone, Ether, Hydroxyde de sodium (soude caustique), Huiles de graissage, Chlore, Huiles végétales  
**Résistance produits chimique :** Eau de mer, Huiles hydrauliques, Ethylène glycol, Huiles minérales

Conseil de fixation : commencez par une extrémité et fixez la au niveau des parties minces à environ 4 cm du bord de la lisse puis fixez la progressivement jusqu'à terminer par l'autre extrémité.

Pour la lisse 601841, nous recommandons l'utilisation de vis



#### DIMENSIONS

**Dimensions (L\*I\*H en mm) :** 2000 x 146 x 13  
**Hauteur (mm) :** 13  
**Largeur (mm) :** 146  
**Longueur (mm) :** 2000

**TYPE DE SUPPORT COMPATIBLE :**  
Murs, béton , parpaing


**TYPE DE SUPPORT NON COMPATIBLE :**  
matériaux souples

## DÉCLINAISONS :

Référence	Désignation Divalto	EAN	Couleur
601841	LISSE DE PROTECTION MURALE HAUTE RÉSISTANCE PARGOM 2000 x 146 mm	3664336004032	Noir

## CONDITIONNEMENT

Référence	PCB	Unité
601841	1	Pièce

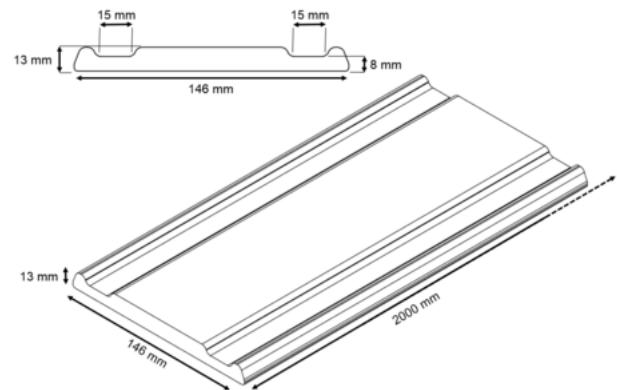

## LOGISTIQUE

Pays d'origine	Code douanier	Poids brut (kg)	Type de conditionnement
France	39209400	4.4	Carton le plus adapté

**DOMAINES  
D'UTILISATION**  
Industrie, Logistique

**WATTRECYCLE : OUI**

**USAGE**



Intérieur



Extérieur

## CONSEILS D'UTILISATION :

Placer le produit 48H à l'avance dans son environnement de pose avant l'installation.

Conseil de fixation : commencez par une extrémité et fixez la au niveau des parties minces à environ 4 cm du bord de la lisse puis fixez la progressivement jusqu'à terminer par l'autre extrémité.

