

**MALAXEUR 2 VITESSES • 160 MM**


*MENGER 2 SNELHEDEN • Ø 160 MM*

**MAX180**

MONOPHASE • MONOFASE



**ACCESSOIRES LIVRÉS**  
*MEEGELEVERDE TOEBEHOREN*

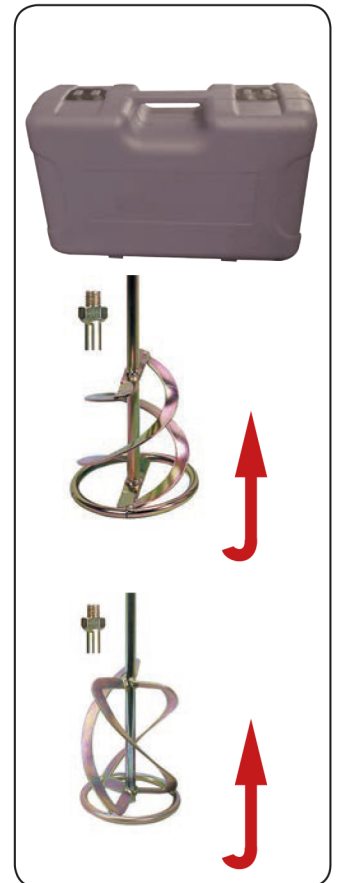

**160 mm**



2 modes de vitesse  
Lent / rapide  
*2 Snelheden traag en snel*



Régulateur de vitesse  
électronique  
*Elektrische regelaar*



## DONNÉES DE LA MACHINE

### MACHINEGEGEVENS

- Démarrage progressif.
- Régulateur de vitesse électronique pour un déploiement de force en douceur.
- Deux plages de régime lent et rapide.
- Poignées ergonomique pour un plus grand confort de travail.
- Démarrage à la gâchette avec bouton de verrouillage pour un travail en continu.
- Application: colles à carreaux, mortiers, enduits, crépis, chapes béton, résine époxy, peintures, plâtres.
- Capacité de malaxage : 30 à 60 kg.

- *Softstarter.*
- *Elektrische regelaar van de snelheden voor een zachte inzet van de kracht.*
- *Zowel een traag als een snel bereik.*
- *Ergonomische handgrepen om de werken comfortabeler te maken.*
- *Toepassing: tegellijm, mortel, plamuur, pleisterkalk, beton dekvloeren, epoxyhars, verf, pleister.*
- *Opstarten a.d.h.v. een trekker met een vergrendelknop om ononderbroken te kunnen werken.*
- *Mengcapaciteit : 30 tot 60 kg.*

GARANTIE	2	GARANTIE
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	1800 W - 2,4 CV	Motorvermogen (230 V - 50 Hz)
Vitesse de rotation	150-300/300-650 t/min	Toerental
Vitesse	2	Aantal snelheden
Fixation filtage extérieur	M14	Gereedschapsopname
Turbine recommandée	ø 160 (L 590 mm)	Mengstaaf
Pression acoustique	85,8 db(A)	Geluidsdruk
Puissance acoustique	96,8 db(A)	Geluidsvermogen
Vibration main-bras	1,5m/s2	Hand-arm vibratie
Classe de protection	II	Beschermingsklasse
Poids Net	6,4 Kg	Netto gewicht
Référence pour pièces détachées	180 (+ N° vue éclatée)	Referentie voor wisselstukken
Colisage (lxLxH)	655 x 420 x 255 mm	Verpakking ( l xLxH)
Gencod	3661589029676	EAN-code
Poids Brut	14 Kg	Bruto gewicht

## FOURNITURES ET ACCESSOIRES

### TOEBEHOREN EN ACCESSOIRES

La machine est livrée avec, une turbine ø 140 mm à trois branches, une turbine ø 160 mm à deux branches, 2 clés de montage, valisette de transport, et notice d'utilisation.

*De machine wordt geleverd met een mengstaaf ø 140 mm met 3 vertakkingen (ABR142), een mengstaaf met ø 160 mm en met 2 vertakkingen (ABR161), een montagesleutel, een draagtas en een gebruiksaanwijzing.*

