



CAHIER DES CHARGES

PRIMACUFF35PO/I

S.A. ROSTAING
01800 VILLIEU

SOMMAIRE

1. Informations générales sur la manchette

- a. Nomenclature
- b. Gamme
- c. Longueur et poids
- d. Taille
- e. Etiquette à coudre
- f. Position de l'étiquette
- g. Pièce jointe

2. Instructions de piquage

3. Fiche tricot

4. Conditionnement

5. Code barre



INDEX2: 11/12/2017: ajout élastique 2984

INDEX 1 – 11/07/2016 : Changement ruban encreur. Correction niveaux de performances

1 – Informations générales sur la manchette

La manchette PRIMACUFF35PO/I est une manchette tricotée polyamide/polyester verre avec passe-pouce. Finition surjetées au niveau du passe pouce et des extrémités.fabriquée à la paire conditionnée pour la gamme batiment

a. Nomenclature

	MATIERES	CODE ARTICLE	UNITE	QUANTITE
manchette	Manchette tricot PRIMACUFF35μ			
	2 fils polyester noir /verre	1650	KG	0.0002
	1 fil polyamide 66	5735	KG	
	2 fils polyamide 78/12	1325	KG	
	1 fil élastique écru ref 540	589	KG	
	1 fil de finition blanc	1771	KG	
accessoire				
Renfort				
Marquage	Ruban encreur étiquette tissu	1965	ML	0.050
	Support nylon blanc imprimable	1385	ML	0.050
Finition	Bracelet élastique 60X1.5 aux 2 extrémités	2984	U	4
	Et ouverture pouce surjeté Fil PES blanc	1684	ML	30
Conditionnement	Blister	868	U	1
	Notice	2432	U	1
	Cavalier	3578	U	1
	Agrafe	bureau	U	4
Autre				
N° de notice	2432			
Type EPI	Type II			
Performances	154X X1XXXX			

b. Gamme

7	TRICOT
1	COUPSCIE
2	SURFILEPOUCE
0,8	SURFILELASTIQUE
0.2	ETIQUETTE
0,6	VISITE
0,1	PAQUET
0.5	BLISTER/NOTICE
0.5	CAVALIER

	CAHIER DES CHARGES PRIMACUFF35PO/I	Page : 3/8
	Index : 01	15/06/2014

c. Longueur

La manchette doit mesurer 35cm.

d. Taille

La manchette est fabriquée en une seule taille.

e. Etiquette à coudre :

Une étiquette doit être prise en couture à l'intérieur haut de la manchette.

f. 1 modèle

2 – Instructions de piquage

Fabrication à la paire,

Ouverture pouce finie de 5.50 cm.

Ce modèle de montage est identique à PRIMACUFF35PO

3 – Fiche tricot

REFERENCE GANT		PRIMACUFF35μ		
REFERENCE	FILS	couleur	Nombre de fil	
1650	polyester noir /verre	noir/blanc	2	VANISER 573 + 1325 - VITESSE REDUITE LACHE NOTA MAILE
573	polyamide 66	blanc	1	
1325	polyamide 78/12	noir	2	
589	élastique	écru	1	
	fil fondant		1	

machine SCHIMA		machine MATSUYA			MESURE/CM
PROGRAMME A1		élastique	PROGRAMME 10		élastique
AURICULAIRE		A3	AURICULAIRE	0	PROG 30
ANNULAIRE			ANNULAIRE	0	30
MAJEUR			MAJEUR	0	
INDEX		A6	INDEX	0	
1ère PARTIE			1ère PARTIE	0	
POUCE			POUCE	0	
2èmePARTIE			2èmePARTIE	0	
POIGNET			POIGNET	0	
FIL FONDANT			FIL FONDANT	450	

REGLAGE SERRE PAR MACHINE

marque machine	schima	schima	schima	matsuya	matsuya	matsuya	matsuya	matsuya	matsuya	
n° machine/jauge	40 J7	43 J10	44 J10	45 J10	46 J10	47 J10	49 J10	50 J10	51 J10	
serre avant	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
serre arrière	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
marque machine	matsuya	matsuya	matsuya	matsuya	matsuya	matsuya	matsuya	matsuya	matsuya	
n° machine/jauge	52 J10	53 J10	54 J10	55 J10	56 J10	57 J10	58 J10	65 X TETE	70 J7	71 J7
serre avant	X	X	X				18		X	X
serre arrière	X	X	X				17		X	X

ROSTAING®CAHIER DES CHARGES
PRIMACUFF35PO/I

Page : 5/8

Index : 01

15/06/2014

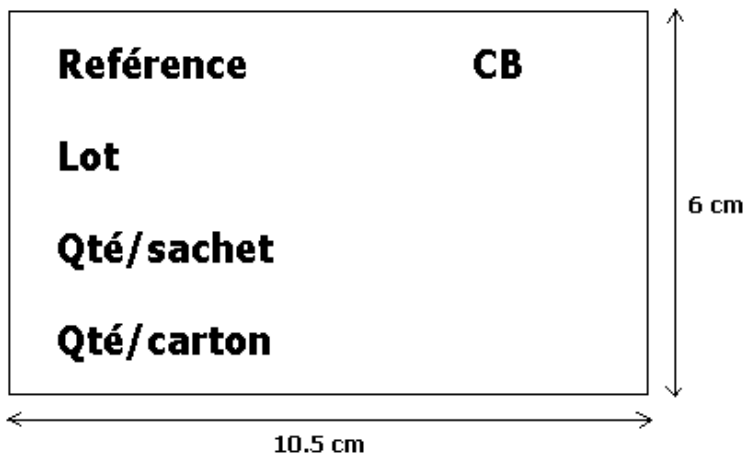
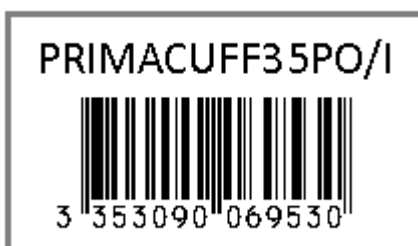
POIDS/GANT	62 grs - 0 + 1 grs
LONGUEUR	70 cm + ou - 5mm
TEMPS/PAIRES	mm
LARGEUR POIGNET	13 cm
LARGEUR PAUME	


Après chaque programmation il est impératif de peser et de mesurer la première paire de gant avant de faire tricoter la commande

4 - Conditionnement

Les manchettes doivent être conditionnées par paire pliée en 2, Sous sachet plastique avec 1 notice + cavalier. 1 agrafe sur le sachet pour tenir le cavalier (sans prendre le tricot) .

50 paires de manchettes doivent être conditionnés par carton dont les dimensions sont 60 cm x 22 cm x 29 cm.

**5 – Code barre**

	BORDEREAU DE TRANSMISSION	Page : 7/8
	Index : 00	

Référence :

N° : 1379

Emetteur : G. GURTNER

Service : Qualité

Destinataire : PGI

SERVICE : Direction

Ci-joint documents et renseignements

ECHANTILLONS	GABARITS	INSTRUCTIONS	NIVEAU
Oui	Non programme	Cahier des charges	154X X1XXXX

Accusé de réception par retour d'une copie signée

Nom :

Date :

Visa :

Observation :

Le destinataire s'engage à vérifier qu'il est en possession de tous les éléments, et de nous retourner un échantillon dans un délai de 15 jours dans le cas d'un nouveau modèle.

Renseignement du site de production pour VILLIEU

Délai d'envoi :

Chaîne de montage :

Coefficient :

Poids de la paire :

Nombre de paires / paquet :

Poids du paquet :

Nombre de paires / carton :

Poids du carton :

N° du carton :

ROSTAING®BORDEREAU DE
TRANSMISSION

Index : 00

MODIFICATION

Emporte / pièce

Gant :

Doublure :

Manchette :

Programme tricot :

Désignation

OPERATION	OUI/NON	MATIERES	CODE ARTICLE	FILS UTILISES
Gant				
Doublure				
Sous-gant tricoté				
Aiguillettes				
Manchette				
Bord côte				
Renfort				
Elastique				
Trépointe				
Marquage				
Finition / liseret				
Accessoire				
Conditionnement et code barre				
Gencod				
Conditionnement spécifique				
Autre				
N° de notice				