

# Marteau de Coffreur Batipro®

indice : 4



## UTILISATION

° Pour tous travaux de maçonnerie, de charpente et de coffrage.

## PREVENTION DES RISQUES

### Prévention du risque d'accident

° Griffes et angles de la surface de frappe arrondis : prévention des risques de coupures

° Manche tri-matière Novamax® haute résistance avec pare-faux-coup acier, prévient des risques de blessures pouvant être causées par la projection de la tête de l'outil sur l'opérateur ou son entourage en cas de rupture du manche.

° Emmanchement douille rase, protège l'extrémité du manche contre les risques de rupture en cas de faux-coups.

## AVANTAGES DU PRODUIT

### Résistance

° Acier au Carbone forgé, trempé et revenu.

## Ergonomie

° Manche ergonomique Novamax®.

## Plus produit

° Aimant porte-clou pour pointer d'une main sans tenir le clou.

° Surfaces de frappe latérales pour travailler dans les espaces réduits.


## CONSEILS DE SECURITE

° Porter lunettes, gants et vêtement de protection.

° Le principal risque sur ces outils est la projection d'éclats métalliques provenant soit de l'outil soit de l'objet frappé. L'éclat peut être dû à un défaut métallurgique, au simple vieillissement ou à une mauvaise utilisation. Il est absolument interdit de frapper deux surfaces de frappe dures l'une sur l'autre, le risque d'éclat est réel et sérieux.

## INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

° Marteau développé en collaboration avec les responsables Sécurité de grandes entreprises du Bâtiment.

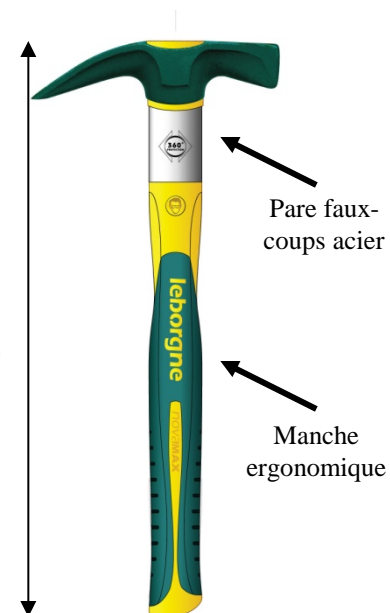

Description

Gencod

Code court

Lg (cm)

Kg (fer)

Marteau de Coffreur Batipro® Novamax®

3157331000166

HA016B

37

0,65