



## Rebouche bois enduit poudre 1 KG

Pour reboucher ou réparer bois, plâtre et autres matériaux \*  
L'enduit poudre rebouche est adapté pour un usage en intérieur ou extérieur \*\*\*. Il comble tous types de trous, fentes, grosses fissures, jour, vide ou manque de matière (ex : combler du vide au niveau des menuiseries, manque de matière entre les lames d'un parquet, fissures de charpente, réaliser une jonction entre panne et contreplaqué, colmater les espaces entre plinthes et parquets...). Il permet également de réparer les angles cassés (renforcer au préalable le support à l'aide de clous ou vis avant d'appliquer l'enduit. Sa formule offre une excellente adhérence et permet d'absorber parfaitement les pigments pour un rendu au plus proche de la teinte d'origine. Il accepte tous types de finitions : vernis, lasure, peinture...).



Pratique et facile  
Facile à doser et sans odeur, il est très agréable à utiliser. Sans ponçage ou très léger, il est sec à cœur en 1h30 \*\* sans se rétracter au séchage. Après séchage, il est possible de sculpter facilement la réparation, de percer, de visser. Il peut se tarauder pour créer un pas de vis. Son emballage imperméable permet une très longue conservation. Économique, 1kg de poudre = 1,330 kg de pâte prête à l'emploi.

\* Formule compatible bois, plâtre et autres matériaux tels que pierre, ciment, brique... \*\* Varie en fonction de l'épaisseur, de la température et du recouvrement \*\*\* Recouvrement obligatoire en extérieur

### Avantages produit

Idéal pour reboucher les trous sur du bois  
Rebouche gros trous, fentes & fissures toutes tailles  
Compatible bois, plâtre et autres matériaux \*  
Séchage rapide 1h30 \*\*  
Sans odeur

CODE PRODUIT 234782  
GENCODE 3169982347828  
FAMILLE 420 PREPARATION-REPARAT

Profondeur UV cm : 21  
Largeur UV cm : 32  
Hauteur UV cm : 12

Poids Brut UV Kg : 1,08  
Poids Net UV Kg : 1,031  
Contenance 1 KG

LIEN VIDEO

MODE D'EMPLOI

Nettoyer le support : Poncer, dépoussiérer et aspirer les résidus.  
Mélanger 1 dose d'eau avec 3 doses de poudre : Ajuster la consistance avec quelques gouttes d'eau ou une pincée de poudre jusqu'à obtenir une texture lisse et homogène (sans grain) qui colle légèrement à la spatule.  
Appliquer et boucher : Par passe de 1 à 2 cm pour les supports verticaux ou en une fois sur les surfaces horizontales. Terminer en trempant la spatule dans l'eau et lisser.  
Poncer au grain fin : Peut se poncer pour un rendu encore plus lisse.  
Peut se peindre, se laisser, se vernir.  
Tenir hors de portée des enfants.  
Conserver le produit dans son emballage d'origine fermé et stocké à l'abri de l'humidité.

RECOMMANDATION

Caractéristiques environnementales de l'emballage	
	
% de matière recyclée	PRODUIT NE CONTENANT PAS DE MATIERES RECYCLÉES
Possibilité de réemploi*	non applicable à cette catégorie de produit
Recyclabilité	information bientôt disponible
Présence de substances dangereuses (SVHC)**	NO
Nom de la substance dangereuse (SVHC)**	NO
Présence de perturbateurs endocriniens	NO
Nom de la substance perturbateurs endocriniens	NO

\* Un emballage réemployable est un emballage conçu pour faire l'objet d'au moins une deuxième utilisation :  
- pour un usage de même nature que celui pour lequel il a été conçu, et dont le réemploi ou la réutilisation est organisé par ou pour le compte du producteur.  
- ou en étant rempli au point de vente dans le cadre de la vente en vrac, ou à domicile s'il s'agit d'un dispositif de recharge organisé par le producteur, est réputé être réemployé.

\*\* - substances extrêmement préoccupantes inscrites sur la liste mentionnée à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006 et publié conformément à l'article 59, paragraphe 10, du règlement (CE) no 1907/2006 ;  
- substances présentant un niveau de préoccupation comparable aux substances extrêmement préoccupantes qui ne sont pas sur la liste mentionnée à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006. La liste de ces substances et sa mise à jour sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

Caractéristiques environnementales du produit	
Incorporation de matières recyclées	PRODUIT NE CONTENANT PAS DE MATIERES RECYCLÉES
Recyclabilité	NO
Présence de microfibre plastique	non applicable à cette catégorie de produit
Présence de métaux précieux*	non applicable à cette catégorie de produit
Présence de terres rares	non applicable à cette catégorie de produit
Présence de substances dangereuses	NO
Nom de la substance dangereuse (SVHC)**	NO
Présence de perturbateurs endocriniens	NO
Nom de la substance perturbateurs endocriniens	NO

\*Cette obligation s'applique uniquement aux produits soumis à REP mentionnés aux 5° (équipements électriques et électroniques) et 15°(voiture, camionnette, véhicule 2,3 et 4 roues) de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement.

### Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire l'incidence du produit sur l'environnement

Caractéristiques produit			
Usage:	Reboucher	Support :	Béton,Plâtre
Utilisation :	Intérieur   Extérieur	Outils d'application :	Spatule
Rendement :	NC	Aspect :	POUDRE
Nettoyage des outils :	Eau	Contact alimentaire :	NO
Date de péremption DDP :	NC	Date DLUO	NC
Pays d'origine :	FR	Rémanence :	NC
Nomenclature douanière	32141010	Craint le gel :	04


01 - Craint le gel  
02 - Modifié par le gel  
03 - Pulvérisation modifiée par le gel  
04 - Ne craint pas le gel  
NC - non concerné

### Données réglementaires

COMPOSITION DETERGENT	NC
PICTOGRAMME:	NC
MENTION D'AVERTISSEMENT:	NC
PRODUIT DANGEREUX :	NO
PHRASE P :	P102
PHASE H :	NC
PHRASE EUH :	NC
BIOCIDE :	NO
N°AMM BIOCIDE	NC
PHYTOSANITAIRE :	NO
EMISSION DANS L'AIR :	A+
BOUCHON DE SECURITE :	NO
PH:	NC
PHASE AQUEUSE - PHASE SOLVANTEE :	NC
TRIMAN	NO
N° TP :	NC
PHRASE DE DANGER	NC
PHRASE BIOCIDE	NC
PHRASE POUR LES PROFESSIONNELS	NC

LIEN FDS : <https://www.quickfds.com/fds/2148280-33177-06735-014771>

ETIQUETTE PRODUIT: [http://products.groupe-altair.com/packshots/234782\\_et.jpg](http://products.groupe-altair.com/packshots/234782_et.jpg)

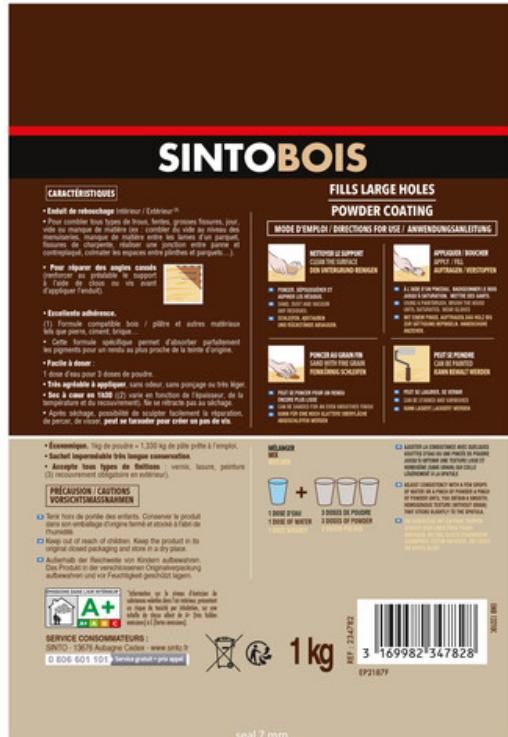

0 806 601 101  
Service gratuit  
+ prix appel

Siège social : 16, rue Harald Stammbach - CS 80206 - F 59445 WASQUEHAL Cedex  
SAS BRUNEL CHIMIE DERIVES au capital de 591 600 € - Tél. standard : 03 20 43 21 80 - Fax : 03 20 43 21 90 - [www.groupe-altair.com](http://www.groupe-altair.com)  
Usine & Entrepôt logistique : Rue du Mont de Templemars - Z.I.A - 59139 NOYELLES LES SECLIN - Tél. standard : 03 20 19 13 20  
SIRET 378 517 148 000 52 - APE 2041Z - RCS Lille Métropole B 378 517 148 - CEE TVA FR 04 378 517 148

