

MÉCANISME DE SÉCURITÉ HORIZONTAL

01175K

Fonctions


Kit ferrures pour la réalisation d'un battant de sécurité (avec crémone à 0° vantail fermé, à 90° ouverture limitée et 180° ouverture totale) avec fermeture horizontale.

Finitions

Finition de base

Conditionnement

Boîte de 10 pièces

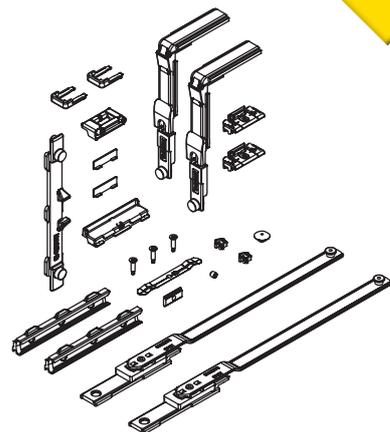

Caractéristiques techniques

Le kit comprend les composants suivants : entraînement pour crémone (1 pc), gâche anti fausse-manœuvre (1 pc), renvoi d'angle (2 pces), gâche de fermeture (2 pces), compas (2 pces), gâche hausse vantail (1 pc).

Compléter le kit avec la crémone Prima Key Capture (art. 01149) et les paumelles type Flash ou Bridge 2. Le kit de sécurité limite l'ouverture du vantail (de 130 à 260 mm en fonction du réglage du compas), avec crémone à 90°, et permet l'ouverture totale avec rotation de la crémone à 180°. Les crémones Prima Key permettent de limiter l'ouverture totale du vantail en ne laissant disponible que l'ouverture de sécurité, et assurent l'ouverture totale uniquement de la part des personnes autorisées en possession d'une clé.

- (1) Gâche de fermeture 01347K
- (2) Kit fermeture supplémentaire 04777K

Equipement




Instructions de montage

Matériaux

Gâches, éléments de raccordement, gâche fausse-manœuvre, entraînement, coulisse, plaque d'arrêt, renvois et clips en Zamak GS SILVER PLUS.

Gâche et élément hausse vantail, cales fausse-manœuvre, cales d'adaptation et cheville de soutien en Nylon.

Vis, goujons, compas supplémentaire et ressort de compas en acier inox.

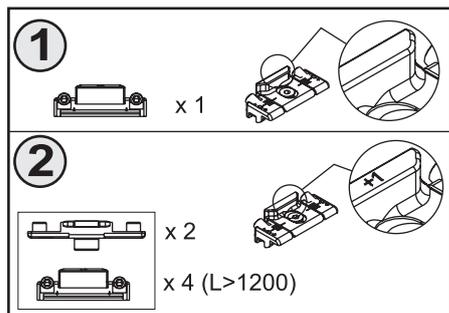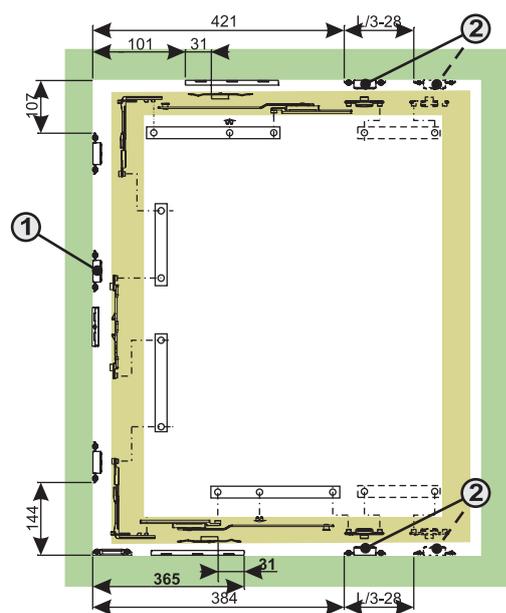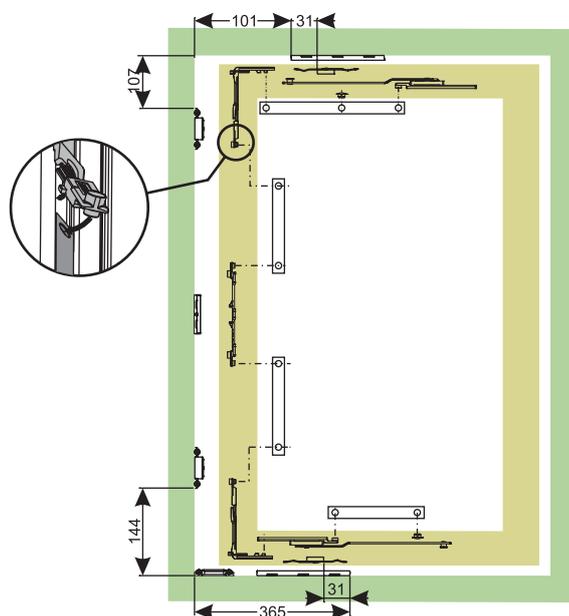

Impiego

01175K

