



AEROBAND EPDM

MEMBRANE EPDM POUR L'ÉTANCHÉITÉ À L'EAU



/// DOMAINES D'APPLICATION

ÉTANCHE
À L'EAU

RÉSISTANT
AUX UV

RÉSISTE À LA
DÉCHIRURE

ROULEAU
60mm
x20m

ROULEAU
100mm
x20m

AEROBAND est une membrane vulcanisée d'un seul tenant, composée d'EPDM (caoutchouc synthétique). **AEROBAND** est destinée à l'étanchéité ponctuelle des murs rideaux, des menuiseries métalliques, ainsi qu'en sous-face des tasseaux (lors de la pose de bardage de type plaques composites). Adaptée à la protection des lambourdes de terrasse.


PRÉPARATION :

Dérouler le produit et le laisser se reposer 30mn avant installation. Le support doit être plan, propre, sec et sans particule libre ou détachable, qui pourrait endommager la membrane ou altérer l'étanchéité.

BARDAGE



TERRASSE

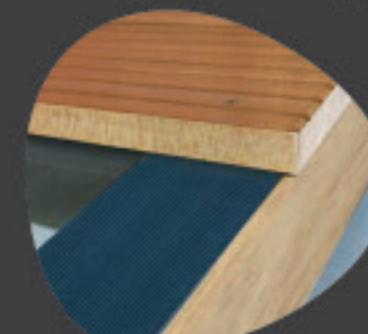

Longueur	20m (0% à +5%)
Largeur	0,06 – 0,1m ($\pm 5\%$)
Étirabilité	$\leq 75/10$
Épaisseur	0,750mm ($\pm 5\%$)
Poids	0,698 kg/m ² ($\pm 5\%$)
Réaction au feu	E
Résistance à la pénétration de l'eau (2 kPa)	Conforme
Méthode A	
Résistance à la charge statique	≥ 20 kg
Résistance au choc (mm)	≥ 2000
Résistance au cisaillement du joint longitudinal	≥ 134 N/50mm
Résistance au cisaillement du joint transversal	≥ 139 N/50mm
Résistance à la déchirure longitudinale	77N
Résistance à la déchirure transversale	87N
Tenue en température	$\leq -30^\circ\text{C}$
Défauts visuels	Aucun

Le produit ne contient pas de substances dangereuses mentionnées dans les articles 31 et 33 du règlement REACH.