

Le module est fourni dans un sachet avec une vis M5 et une rondelle Ø5.

MONTAGE :

- ouvrir la porte,
- tirer sur les pions situés de chaque coté des percuteurs afin de désolidariser la ceinture du fond de l'armoire, et déposer la ceinture,
- retirer les cartouches vissées sous les percuteurs,
- **attention, ressorts puissants**, manipuler le module avec précaution pour éviter tout déclenchement intempestif (risque de blessures),
- installer le module en insérant les crochets (1) dans les deux lumières du fond (2).
- fixer le module sur le fond grâce à la vis M5 (3) fournie,
- Aucun réglage n'est nécessaire au niveau du bras de déclenchement, car il possède déjà une forme en T(5) qu'il lui permet d'actionner le ou les leviers de percuteurs en même temps, lors de l'envoi de l'ordre de télécommande
- raccorder le bornier (4) en respectant la polarité :
Rouge au positif (+)

FUNCTIONNEMENT :



L'ordre de télécommande arrive au module électromagnétique, libère le bras de déclenchement (5) qui entraîne le levier qui provoque la percussion de la cartouche CO₂, libérant le gaz qu'elle contient.

REARMEMENT :

Après avoir annulé l'ordre de télécommande, pousser à la main le bras de déclenchement (5) jusqu'à sa position d'attente, avant de réarmer l'armoire CO₂.

Si un autre essai consécutif est à effectuer, attendre le réchauffement du bloc percuteur.


Modules électromagnétiques (MOD2)	
Références	E . TELE
03621-0	48 Vcc Rupture 1,6 W
03621-1	48 Vcc Émission 3,5 W
03621-2	24 Vcc Rupture 1,6 W
03621-3	24 Vcc Émission 3,5 W

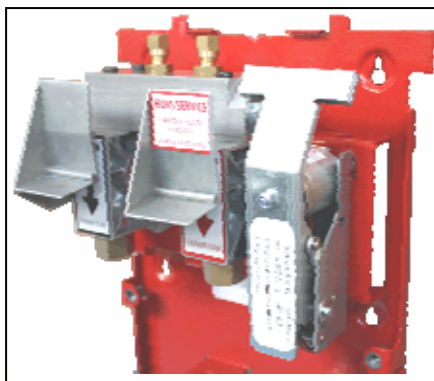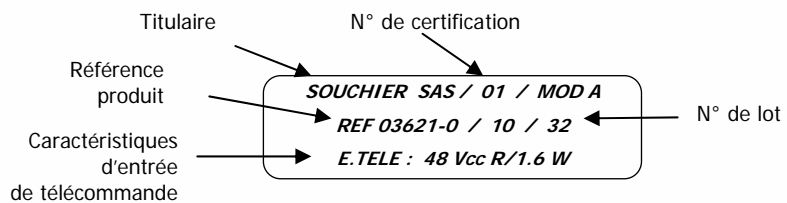

1 Perc. FERMETURE
+ 1 Perc. OUVERTURE



2 Percuteurs OUVERTURE

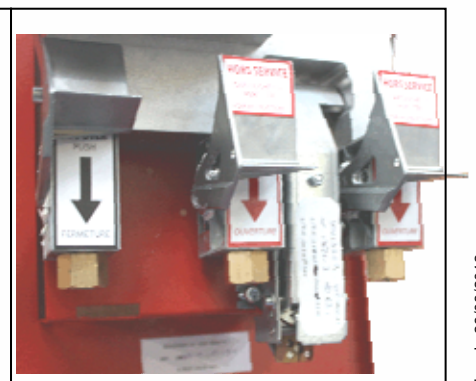

1 Perc. FERMETURE
+ 2 Perc. OUVERTURE