Un produit d'exception !
Le nouveau Kränzle 1152 TS T.

Disponible exclusivement chez votre partenaire Kränzle.

kränzle®

Partenaire du réseau professionel

K 1152 TS T

www.kranzle.fr

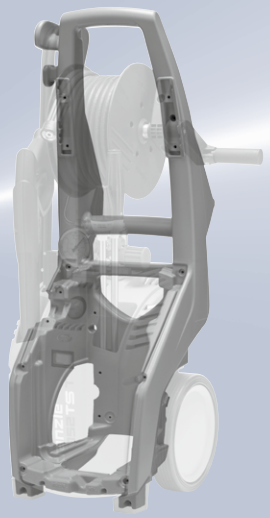

Le châssis Roto-moulé :

L'élément central du nettoyeur haute pression K 1152 TS T nouvellement conçu est le châssis sur roues fabriqué selon le processus Roto-moulé. Ce nouveau châssis, extrêmement solide et résistant aux déformations, assure une stabilité maximale au nettoyeur haute pression. Le moteur et la pompe sont bien protégés dans le cadre et sont donc, dans une large mesure, à l'abri des influences extérieures.

La pièce moulée monocoque du cadre se caractérise par ses formes arrondies, par exemple aux poignées, des montants fermés et une fixation directe de tous les éléments fonctionnels.

De plus, des éléments de rangement comme par exemple le câble électrique ou le tambour enrouleur, peuvent être intégrés sans problème dans le châssis. Les châssis Kränzle sont pratiquement indestructibles.

De nombreuses améliorations !

Le nouveau K 1152 TS T est le prolongement naturel du modèle K 1151 T, récompensé à plusieurs reprises par des revues techniques réputées. Haute technicité, ergonomie et robustesse, trois termes qui décrivent le mieux les nettoyeurs haute pression Kränzle. Avec le nouveau modèle K 1152 TS T, Kränzle prouve que ces appareils peuvent non seulement être optimisés mais également perfectionnés. Toutes les nouveautés techniques et design développées par Kränzle mais aussi les caractéristiques techniques éprouvées ont été systématiquement mises en œuvre et réunies dans ce modèle comme par exemple, la nouvelle technologie hydraulique « Easy-Start » qui assiste le moteur au démarrage.

Le nouveau K 1152 TS T est doté des autres avantages techniques caractéristiques de Kränzle :



Tête de pompe en laiton spécial

La tête de pompe est fabriquée en laiton spécial forgé par Kränzle en Allemagne et garantit une très grande longévité.

Réglage progressif de la pression et de la quantité

La pression et donc la quantité d'eau peuvent être réglées en fonction de la nature des travaux.

Sytème total-stop

Le K 1152 TS T arrête le moteur lors de la fermeture du pistolet. A la réouverture du pistolet, le moteur redémarre. Le moteur et la pompe ne fonctionnent donc que lorsqu´ils sont vraiment utilisés. La pompe et le moteur sont délestés, ce qui conduit à une augmentation substantielle de la longévité et à une économie d´énergie.

Manomètre en acier inoxydable

Le K 1152 TS T est équipé d'un grand manomètre rempli de glycérine permettant une bonne lecture de la pression et une grande longévité. La qualité Kränzle jusque dans les moindres détails.

Tambour enrouleur

Le tambour enrouleur à manivelle rabattable et 15 m de flexible HP à tresse métallique est entièrement intégré au châssis. Il fait partie des équipements de qualité de Kränzle ayant déjà fait ses preuves. De plus, le tambour enrouleur est nettement plus grand que sur le modèle précédent pour faciliter l´enroulement et le déroulement du flexible.

Rangement

Les deux logements pour ranger sans problème le pistolet, la lance à buse rotative et la lance à jet plat, font partie du même engagement de qualité que le tambour enrouleur.

Enroulement du câble d´alimentation

Après usage, le câble d'alimentation est tout simplement enroulé sur deux éléments de fixation latéraux intégrés sur les côtés des poignées de guidage.

Pauses

Un système intégré au châssis permet de fixer le pistolet et la lance à jet pendant les pauses quand les nettoyeurs haute pression sont en position de travail.



Le dispositif de retour des eaux de fuite

Un aspect extrêmement important concernant la durée de vie est le retour intégré des eaux de fuite. Le nouveau K 1152 TS T dispose avec le retour des eaux de fuite, de l'équipement de série tels que les nettoyeurs haute pression professionnels de Kränzle.
Une fuite d'eau éventuelle se formant au joint haute pression est recueillie au joint basse pression et reconduite par des forures dans le tuyau aspirant de la pompe et ne peut pas ainsi s'écouler en direction du moteur le long des joints. Parallèlement, un joint de retour des eaux de fuite plus grand a été mis en place. Tout utilisateur saura vite apprécier l'exploitation fiable et durable de ce système.

Caractéristiques techniques	K 1152 TS T
N° de réf.	41.218 1
Pression de service, à réglage progressif	30-130 bars / 3-13 MPa
Surpression admissible	150 bars / 15 MPa
Débit d'eau	10 l/min (600 l/h)
Alimentation en eau chaude	max. 60 °C
Taille de la rotabuse	042 ●
Taille de la buse à jet plat Vario-Jet	042 ●
Vitesse du moteur	2.800 t/min
Puissance électrique connectée	230 V, 12,0 A, 50 Hz
Puissance absorbée	2,8 kW
Puissance restituée	2,0 kW
Poids	31,5 kg
Encombrement en mm (L x l x H)	360 x 365 x 870

Equipement	
Easy-Start	●
Système Total-Stop	●
Aspiration de produits additifs	●
Tambour-enrouleur	●
Flexible HP à tresse métallique, 15 m DN 6	●
Pistolet Marche/Arrêt de sécurité ,M 2000'	●
Rotabuse avec tube en acier inoxydable	●
Lance Vario-Jet avec tube en acier inoxydable	●
Filtre d'entrée d'eau	○

● Equipement de série
○ Option
● Code couleur pour la taille des buses

made in Germany