


# Bosch PRO - Instruments de Mesure

## Laser rotatif GRL 600 CHV Professional



**Mise à niveau horizontale, verticale, équerrage et double pente**

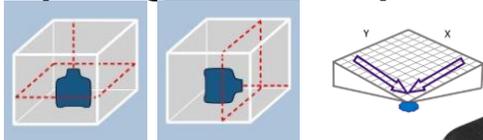

**Métal rouge**  
Pour une visibilité accrue sur chantier



**Connectivité Bluetooth**  
pour connecter l'appareil à l'application Levelling Remote

**Bouton de désactivation du nivellement auto**  
Désactive le nivellement automatique vers le mode manuel pour les pentes de plus de 8,5%.

**Vitesse réglable et sélection de l'angle de balayage**  
Permet une visibilité maximale dans différentes conditions d'éclairage

**Bouton de réglage H/V**  
Réglage facile du pourcentage de la pente (X et/ou Y) jusqu'à 8,5%

**Poignées innovantes**  
Protection contre le basculement du trépied jusqu'à 2m

**Compartiment à batterie fermé**  
Protection renforcée de l'appareil, complète sa protection IP68

**Portée : 600 m de diamètre**  
**Précision :  $\pm 0,05$  mm/m**

**Cellule de réception LR 60**



**Télécommande RC 6**



### Les avantages pour l'utilisateur

- Protection IP68 contre la poussière et l'eau (même le compartiment batterie)
- Fonctionnement intuitif avec écran sur l'outil
- Connecté grâce à l'application Levelling Remote
- Récepteur de haute qualité avec zone de réception de 125 mm, affichage recto-verso et visualisation en mm et pouces
- Haute précision  $\pm 0,05$  mm/m ( $\pm 1,5$  mm/30m)
- Calibrage rapide et facile et possible avec l'application Levelling Remote
- Longue durée de vie des piles, laser compatible avec batterie 18V et piles alcaline (avec adaptateur)

### Caractéristiques techniques

<b>Portée avec LR 60</b>	600 m (diamètre)
<b>Mise à niveau</b>	Horizontale et Verticale
<b>Précision de mise à niveau</b>	$\pm 0,05$ mm/m
<b>Protection</b>	IP 68
<b>Réglage de pente en automatique</b>	$\pm 8,5$ %
<b>Plage de compensation</b>	$\pm 5^\circ$
<b>Vitesse de rotation</b>	150/300/600 tr/min
<b>Balayage d'angle</b>	0°/10°/25°/50°
<b>Classe laser</b>	2
<b>Autonomie</b>	60 h (batterie)/ 70h (piles)
<b>Poids</b>	4,2 kg (batterie)/ 4,8 kg (piles)
<b>Réf.</b>	<b>0.601.061.F00</b>
<b>EAN</b>	<b>3.165.140.869.096</b>
<b>Livré avec</b>	cellule de reception LR60 avec support pour récepteur RB 60, télécommande RC 6, support mural WM 6, batterie GBA 18V 4,0 Ah Procore LI, adaptateur BA1, 4 piles D, 4 piles AA, lunettes rouge, cible rouge, sangle pour trépied, coffret de transport