

# 0 601 9F6 00F – GSR 12V-15 FC

Référence article	0 601 9F6 00F
EAN	4059952634197



## Données Techniques

### Description

Corps de métier	Menuisiers et charpentiers Électriciens Plomberie, chauffage et climatisation
Sans-fil/filaire	Sans-fil
Niveau de bruit	Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique dB(A) ; niveau de puissance acoustique dB(A). Incertitude K = dB.

### Caractéristiques techniques

Couple (tendre/dur/maxi)	15/30/- Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)	0 – 400 / 0 – 1.300 tr/min
Type de batterie	Lithium-ion
Plage de serrage du mandrin, min./max.	1 / 10 mm
Tension de la batterie	12,0 V
Poids sans batterie	0.6 kg
Présélections de couple	20+1

### Diamètre de perçage


Ø de perçage dans le bois, maxi.	19 mm
Ø de perçage dans l'acier, maxi.	10 mm

### Diamètre de la vis

Ø de vissage maxi.	7 mm
--------------------	------

### Information sur les bruits/vibrations

Niveau de pression acoustique	79 dB(A)
Incertitude K	3 dB

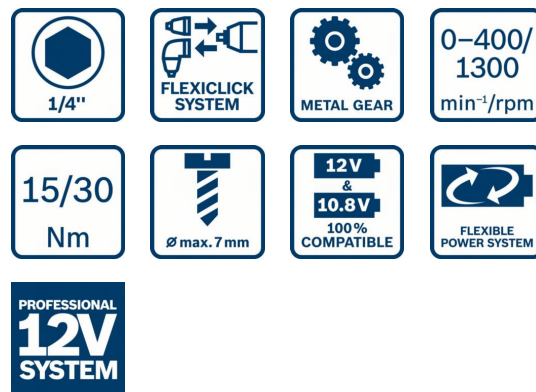

## Information Ventes

### Positionnement

- Redefine your limits – cinq fonctions avec un seul et même outil compact

### Avantage utilisateur

- Polyvalence : Cinq options au choix – porte-embout magnétique, porte-embout verrouillable, mandrin de perçage, renvoi d'angle et porte-embout excentrique
- Compacité : Idéale pour les endroits difficiles d'accès grâce à sa forme très compacte
- Puissance : Excellentes performances grâce au couple de 30 Nm