

Inox

Finition

Noir



Béquille/rosace IN104NO

- R.Cylindre IN120NO
- R.à Clé IN121NO
- R.Condamnation IN124NO
- R. Borgne IN122NO

EN 1906

GRADE 3

USAGE INTENSIF

10
ans
Garantie

Moyenne fréquentation

Hopitaux, administrations, lieux publics...

Usage intensif





Hôpitaux
EPHAD



Bâtiments
publics



Bureaux

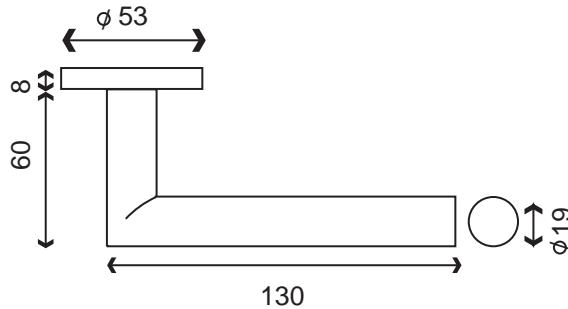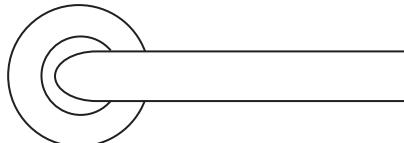

- Ressort de rappel
- Épaisseur de tube : 1,20 mm
- Portée en laiton
- Sous-construction nylon
- Vis de 45 avec frein filet
- Vis BTR de 6 avec frein filet
- Carré à chambre en acier
- Test d'endurance à + de 200 000 cycles

EN 1906

	Catégorie d'utilisation	Cycle d'essai-Endurance	Résistance au feu	Sécurité des personnes	Résistance à la corrosion	Prévention contre le vol	Type d'opération
GRADE	3	7	0	0	4	0	B

Catégorie d'utilisation

Grade 3 : Les portes de bureaux publics

Cycle d'essai-endurance

Grade 7 : Test d'ouverture-fermeture dépassant les 200 000 cycles

Résistance au feu (DIN18273)

Grade 0 : Non agréée pour une utilisation sur des blocs portes coupe-feu et/ou étanches aux fumées

Sécurité des personnes

Grade 0 : Utilisation normale, utilisation en privé

Résistance à la corrosion

Grade 4 : Très haute résistance à la corrosion, minimum de 240h en brouillard salin *

Prévention contre le vol

Grade 0 : Dispositif non destiné à une utilisation sur des portes résistant à l'effraction.

Type d'opération

Type B : Béquille de porte avec ressort de rappel qui assure le maintien de la béquille en position horizontale

* Pour les produits fortement exposés aux environnements marins ou industriels corrosifs et pollués nous conseillons d'utiliser nos modèles en Inox 316 en effet la norme nous semble trop peu contraignante sur ce point (240h=10jours)

14.03.19



EUROWALE 28 rue des Berles 33185 LE HAILLAN/Tél : 05.56.95.87.57/Fax : 05.56.70.02.39/Mail : direction@eurowale.fr www.eurowale.fr