

601740/300**PASSAGE DE CÂBLE 2 X 5 MM LONGUEUR 3 M**

Passage de câble pour petites sections. Idéal pour un usage domestique pour protéger de petits câbles et éviter le risque de chute accidentelle.

NUANCIER DE COULEUR**N****G****CARACTÉRISTIQUES****Ref racine** : 601740/300**Couleurs principales** : Noir ; Gris**Environnement** : Intérieur**Matière** : PVC**Format** : Rouleau**Mode de pose** : Auto-plombant**Type de produit** : Passage de câble**Véhicules supportés** : piétonnier uniquement**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES****Poids net (kg)** : 0.650**Résistance UV** : Oui**Faiblesse chimique** : Acétone, Ether, Méthyléthylcétone, Chlore**Résistance produits chimique** : Eau de javel, Huiles hydrauliques, Ethylène glycol, Hydroxyde de sodium (soude caustique), Huiles de graissage, Huiles végétales

Adhésif en option : 601375. (rouleau de 4 m largeur 14 mm)
Quantité nécessaire : 2 adhésif par pièce, à utiliser sur les bords en contact avec le sol.


DIMENSIONS**Dimensions (L*I*H en mm)** : 3000 x 60 x 8**Épaisseur (mm)** : 8**Largeur (mm)** : 60**Longueur (mm)** : 3000**Taille des sections (mm)** : 2 x 5

DÉCLINAISONS :

Référence	Désignation Divalto	EAN	Couleur
601740N/300	PASSAGE DE CÂBLE 2 X 5 MM NOIR LONGUEUR 3 M	3664336070563	Noir
601740G/300	PASSAGE DE CÂBLE 2 X 5 MM GRIS LONGUEUR 3 M	3664336070570	Gris

CONDITIONNEMENT

Référence	PCB	Unité
601740N/300		Pièce
601740G/300		Pièce

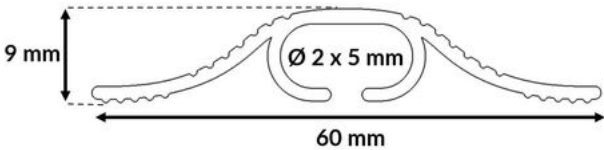

LOGISTIQUE

Pays d'origine	Code douanier	Poids brut (kg)	Type de conditionnement
France	40082190	0.4	Carton le plus adapté

DOMAINES
D'UTILISATION

Etablissements recevants du public
(ERP), Tous types d'établissements,
Sécurisation du poste de travail,
Protection de câbles

USAGE

