

810940

PASTILLES PODOTACTILES LAITON A VISSER KIT DE 200

Les pastilles podotactiles d'éveil de vigilance se positionnent avant et parallèlement à une zone à risque pour alerter du danger de chute à toute personne s'en approchant. La version à visser simplifie la pose, elle est idéale pour le bois et la moquette.

## NUANCIER DE COULEUR



## CARACTERISTIQUES

Ref racine : 810940\*

Couleurs principales : Laiton

Environnement : Intérieur, Extérieur

Matière : LAITON

Mode de pose : À visser

Composants produit : 200 pastilles (soit 1,380m), 1 gabarit de pose 1 380 x 413 mm et 200 vis à bois 4 x 25 mm zingué jaune

Type de produit : Pastilles à visser

Contenu du kit : 200 pastilles (soit 1,380m), 1 gabarit de pose 1 380 x 413 mm et 200 vis à bois M4 x 25 mm zingué jaune

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids net (kg) : 2.46

Faiblesse chimique : Eau de mer, Ammoniaque, Hydroxyde de sodium (soude caustique), Méthyléthylcétone, Chlore

Résistance produits chimique : Acétone, Diesel, Essence, Huiles minérales, Huiles de graissage, Hydroxyde de sodium (soude caustique), Pétrole, Eau de javel, Ether, Huiles hydrauliques

Si le support n'est pas en bois, choisissez des vis plus longues avec chevilles si nécessaire (M4)



## DIMENSIONS

Détail de la vis : 200 vis à bois en zingué jaune

Dimensions des vis : 4 x 25 mm

Dimensions (L\*I\*diam en mm) : 25 (diam) x 5 (épaisseur) mm

Diamètre (mm) : 25

Hauteur (mm) : 5

## NORMES APPLICABLES


NF P98-351

## DÉCLINAISONS :

Référence	Désignation Divalto	EAN	Couleur
810940	PASTILLES PODOTACTILES LAITON A VISSER KIT DE 200	3664336004346	Laiton

## CONDITIONNEMENT

Référence	PCB	Unité
810940	1 KIT	Kit de 200 pastilles

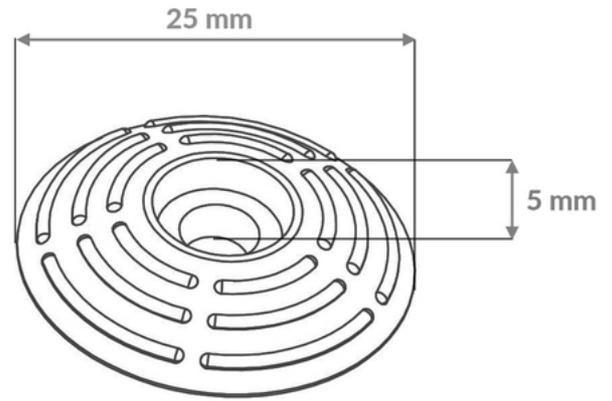

## LOGISTIQUE

Pays d'origine	Code douanier	Poids brut (kg)	Type de conditionnement
France	73182300	2.70	Carton 430 x 160 x 50 mm

### DOMAINES D'UTILISATION

Etablissements recevants du public (ERP), Passage piéton

WATTRECYCLE : NON

### USAGE



Intérieur



Extérieur

## TEXTE DE LOI

Arrêté du 1er aout 2006 - art. 7.01

“En haut d'un escalier, un revêtement de sol doit permettre l'éveil à la vigilance à une distance de 0,50 m de la première marche grâce à un contraste visuel et tactile”.

Cette distance peut être ramenée à 0.28 m selon la configuration du site.