

# CHEVILLE POUR LA FIXATION DE DESCENTE D'EAUX PLUVIALES

## Isolation par l'extérieur

Une idée simple qui facilite la fixation de colliers de cheneaux



### Caractéristiques

- Qualité de l'acier : Acier S300PB
- Notre système permet la mise en oeuvre de collier après isolation
- Le collier est toujours à la bonne distance
- Plus de ponts thermiques
- FACILITÉ - RAPIDITÉ - PROPRETÉ
- Existe avec filetage pas de 7 x 150 et 8 x 125
- Clé fournie dans chaque boîte

*Plus de rallonge de patte à vis !*

*La fixation reste droite !*

Vue en coupe

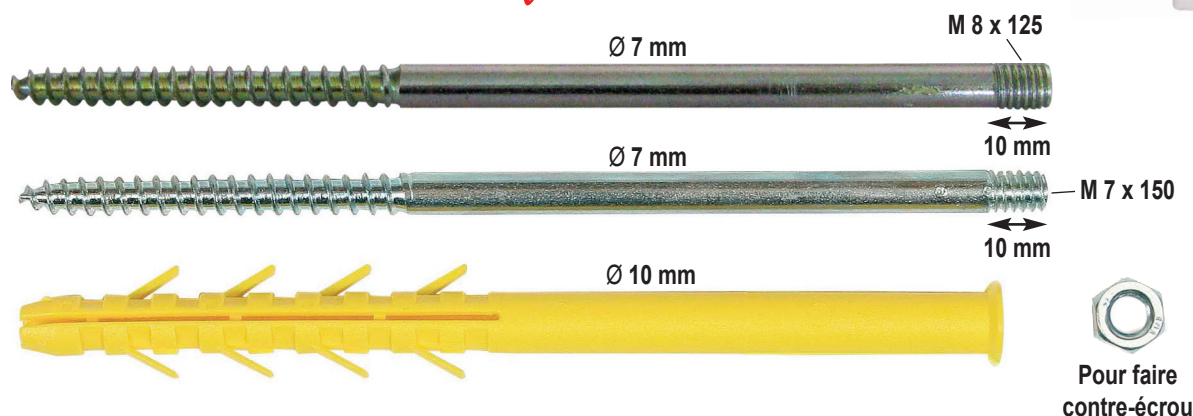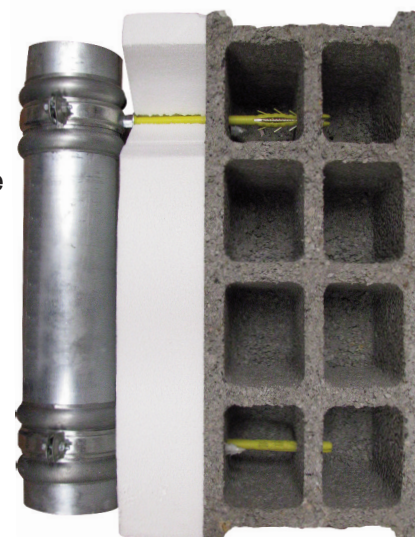

### Boîtes

#### Filetage M 7 x 150

| Désignation                 | Référence | Boîte de | Finition |
|-----------------------------|-----------|----------|----------|
| M7 x 170 - chev. Ø 10 x 160 | A140020   | 25       | Zinguée  |
| M7 x 210 - chev. Ø 10 x 200 | A140030   | 25       | Zinguée  |
| M7 x 250 - chev. Ø 10 x 240 | A140032   | 15       | Zinguée  |
| M7 x 290 - chev. Ø 10 x 280 | A140033   | 15       | Zinguée  |
| M7 x 350 - chev. Ø 10 x 340 | A140034   | 15       | Zinguée  |

#### Filetage M 8 x 125

| Désignation                 | Référence | Boîte de | Finition |
|-----------------------------|-----------|----------|----------|
| M8 x 170 - chev. Ø 10 x 160 | A140050   | 25       | Bichro   |
| M8 x 210 - chev. Ø 10 x 200 | A140060   | 25       | Bichro   |
| M8 x 250 - chev. Ø 10 x 240 | A140070   | 15       | Bichro   |
| M8 x 290 - chev. Ø 10 x 280 | A140075   | 15       | Bichro   |
| M8 x 350 - chev. Ø 10 x 340 | A140080   | 15       | Bichro   |

### Sachets

#### Filetage M 7 x 150

| Désignation                | Référence | Sachet de | Finition |
|----------------------------|-----------|-----------|----------|
| M7 x 170 - chev. Ø10 x 160 | A133110   | 10        | Bichro   |
| M7 x 210 - chev. Ø10 x 200 | A133120   | 10        | Bichro   |
| M7 x 250 - chev. Ø10 x 240 | A133130   | 10        | Bichro   |
| M7 x 290 - chev. Ø10 x 280 | A133140   | 10        | Bichro   |

Longueur M7 x 350 sur demande (cheville Ø10 x 340)

#### Filetage M 8 x 125

| Désignation                | Référence | Sachet de | Finition |
|----------------------------|-----------|-----------|----------|
| M8 x 170 - chev. Ø10 x 160 | A133160   | 10        | Bichro   |
| M8 x 210 - chev. Ø10 x 200 | A133170   | 10        | Bichro   |
| M8 x 250 - chev. Ø10 x 240 | A133180   | 10        | Bichro   |
| M8 x 290 - chev. Ø10 x 280 | A133190   | 10        | Bichro   |


Longueur M8 x 350 sur demande (cheville Ø10 x 340)

# CHEVILLE POUR LA FIXATION DE DESCENTE D'EAUX PLUVIALES

*Pour le réglage de pente*



Possibilité sous dalle avec isolation

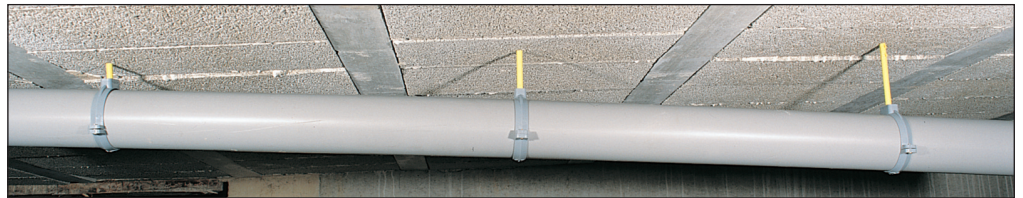

Filetage M 7 x 150

| Désignation            | Référence | Boîte de | Finition |
|------------------------|-----------|----------|----------|
| M7x90 - chev. Ø10x80   | A140000   | 25       | Zinguée  |
| M7x130 - chev. Ø10x120 | A140010   | 25       | Zinguée  |
| M7x170 - chev. Ø10x160 | A140020   | 25       | Zinguée  |
| M7x210 - chev. Ø10x200 | A140030   | 25       | Zinguée  |

Filetage M 8 x 125

| Désignation            | Référence | Boîte de | Finition |
|------------------------|-----------|----------|----------|
| M8x90 - chev. Ø10x80   | A140035   | 25       | Bichro   |
| M8x130 - chev. Ø10x120 | A140040   | 25       | Bichro   |
| M8x170 - chev. Ø10x160 | A140050   | 25       | Bichro   |
| M8x210 - chev. Ø10x200 | A140060   | 25       | Bichro   |

## Fixation de descente d'eaux pluviales sans isolation

Filetage M 7 x 150

| Désignation                 | Référence | Boîte de | Finition |
|-----------------------------|-----------|----------|----------|
| M7 x 90 - chev. Ø 10 x 80   | A140000   | 25       | Zinguée  |
| M7 x 130 - chev. Ø 10 x 120 | A140010   | 25       | Zinguée  |

Filetage M 8 x 125

| Désignation                 | Référence | Boîte de | Finition |
|-----------------------------|-----------|----------|----------|
| M8 x 90 - chev. Ø 10 x 80   | A140035   | 25       | Bichro   |
| M8 x 130 - chev. Ø 10 x 120 | A140040   | 25       | Bichro   |



## Patte à vis longue coudée - Facilite les piquages

### Caractéristiques

- Facilite les piquages
- Permet le réglage de la pente au mm
- Les tuyaux sont debouts
- Ex : Dans les hourdis, utiliser avec une cheville tampon patte à vis de Ø 8

| Désignation    | Référence | Sachet de | Finition |
|----------------|-----------|-----------|----------|
| Ø 7 x 110 - M7 | A140225   | 10        | Bichro   |
| Ø 7 x 140 - M7 | A140230   | 10        | Bichro   |
| Ø 7 x 180 - M7 | A140235   | 10        | Bichro   |
| Ø 7 x 220 - M7 | A140240   | 10        | Bichro   |

### M 8

| Désignation    | Référence | Sachet de | Finition |
|----------------|-----------|-----------|----------|
| Ø 7 x 110 - M8 | A140242   | 10        | Bichro   |
| Ø 7 x 140 - M8 | A140244   | 10        | Bichro   |
| Ø 7 x 180 - M8 | A140246   | 10        | Bichro   |
| Ø 7 x 220 - M8 | A140248   | 10        | Bichro   |

