


Paumelles réversibles SANLAM®

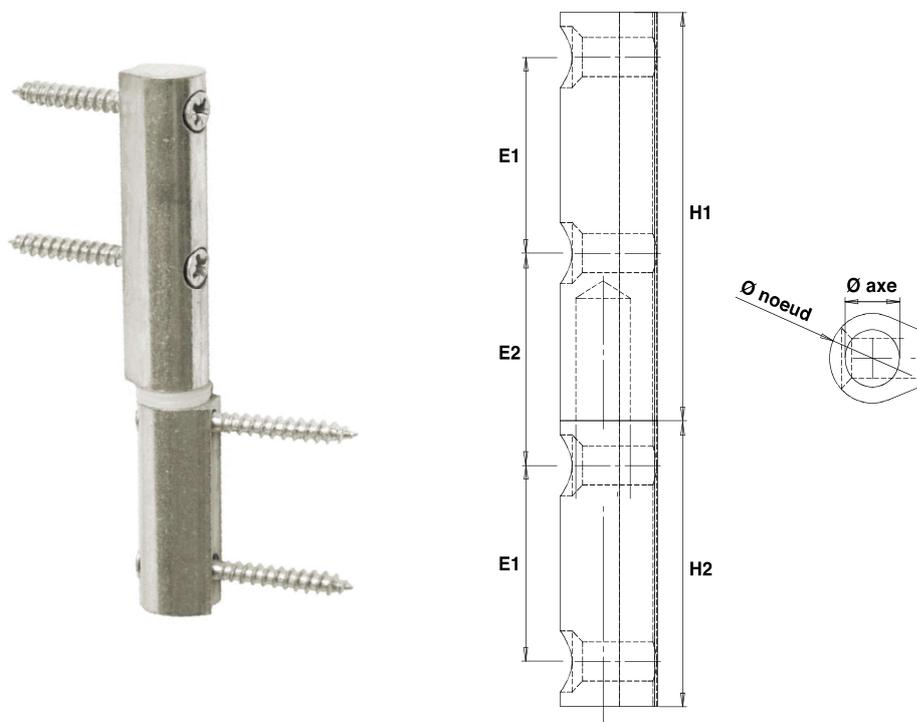

| SL.. | | Paumelle SANLAM® | | | | | | | | |
|--------|-------------|------------------|----|---------|-------|----|----|---------------|------|---|
| Code | Dim. | H1 | H2 | Ø noeud | Ø axe | E1 | E2 | Tarif HT en € | Cat. | |
| SL851 | Z.BLANC 85 | 50 | 35 | 11 | 7 | 24 | 27 | 6,31 | 30 | 2 |
| SL1001 | Z.BLANC 100 | 57 | 40 | 13 | 8 | 28 | 32 | 7,49 | 30 | 2 |

Caractéristiques

Paumelles usinées dans la masse à partir de profilés en acier laminé, cette paumelle symétrique permet une pose sans entaille de la menuiserie.

Sa conception permet de répartir les efforts dans l'axe de fixation des vis cruciformes garantissant une excellente tenue. Munie d'une bague nylon, cette paumelle est sans entretien.

Existe en 2 hauteurs :

- 85 mm pour le ferrage de fenêtres courantes
- 100 mm pour le ferrage de portes ou de fenêtres lourdes