

PAUMELLE BRIDGE 2

00609X

Fonctions

Paumelle à peigne ambidextre, pour portes et fenêtres légères à usage normal, fabriquées en aluminium à chambre européenne.


Elle est indiquée dans les applications où la broche subit une forte sollicitation transversale (exemple: portes et fenêtres très larges, menuiseries à ouverture abattante ou par projection).

Finitions

Brut, Ox. argent et bronze finition au tonneau, Electrogiesse 5/9, Laquage coloris RAL.

Conditionnement

Emballage-présentoir de 50 pièces

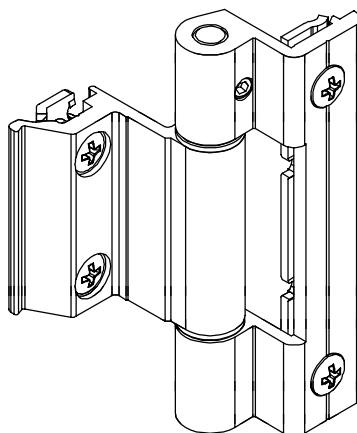

Caractéristiques techniques

La paumelle BRIDGE 2 est fournie montée (à l'exception de la patte de fixation pour le dormant). La paumelle et la patte ont une forme spéciale qui permet une pose facile et rapide sur la menuiserie assemblée et un positionnement parfait de la paumelle au moment du serrage des vis.

Cette paumelle est dégondable : la broche est bloquée par une vis sans tête (anti-effraction), dévissable uniquement si le vantail est ouvert, avec une clé six pans de 2,5 mm qui permet de séparer le vantail du dormant sans démonter la paumelle.

Equipement




- 2 pattes de fixation
- 2 vis TGS M5x10 empreinte cruciforme
- 2 vis TGS M5x8 empreinte cruciforme
- 1 vis sans tête M5x6

Matériaux

Paumelle en aluminium extrudé
Broche, vis et pattes en acier inox
Bagues en Hostaform

Charges d'utilisation

Avec 2 paumeilles BRIDGE 2: 90 kg
avec 3 paumeilles BRIDGE 2: 100 kg
sur portes et fenêtres de 2000 mm de hauteur et 1500 mm de largeur

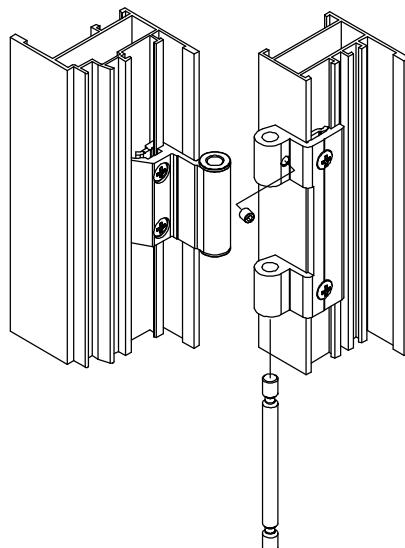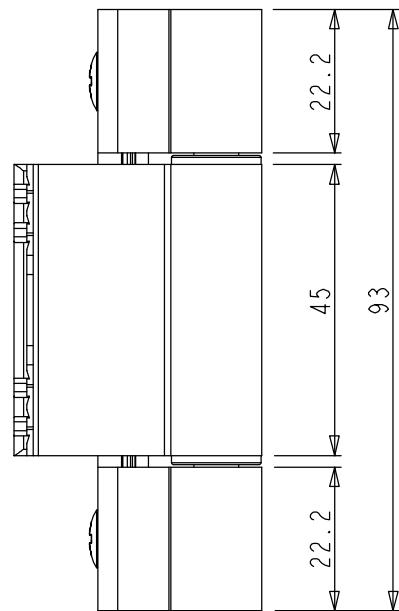

Note: _____

TRENOIS
DECAMPS