



PEINTURE AÉROSOL EFFET METAL VERNIS MÉTAL MAT 400ML Métal Mat

FICHE TECHNIQUE DU



Pour donner un esprit brocante, matière ancienne, effet martelé, cuivré ou zinc à vos objets, ces peintures en aérosol effet métal sont parfaitement adaptées à cet usage. Elles sont élastiques, résistante et offrent une couverture opaque.

+ PRODUIT

Spécial déco
Finition parfaite
Sèche rapidement
Effet métal

CODE PRODUIT	925525	Profondeur UV cm :	6,5	Poids Brut UV Kg :	0,4
GENCODE	3169989255256	Largeur UV cm :	6,5	Poids Net UV Kg :	0,399
FAMILLE	3000 PEINTURE	Hauteur UV cm :	1,98		

LIEN VIDEO

Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire l'incidence du produit sur l'environnement

MODE D'EMPLOI

1ère étape : Je prépare mon support. Le support doit être parfaitement propre, sec, poncé et dépoli.
2ème étape : J'applique. Agiter vigoureusement l'aérosol pendant 2 minutes. Pulvériser en couches croisées en maintenant l'aérosol verticalement, diffuseur vers le haut et en maintenant une distance entre 20 et 30 cm du support à traiter. Répéter l'opération après 15 minutes.
3ème étape : Je nettoie les outils avec des solvants de nettoyage type acétone.

RECOMMANDATION

0 806 601 101
Service gratuit
+ prix appel

COMPOSITION :

Usage:	Peindre	Support :	Tous supports
Utilisation :	Intérieur Extérieur	Outils d'application :	NC
Rendement :	1 à 2 m ² selon le support		
Nettoyage des outils :	Acétone	Aspect :	AEROSOL
Date de péremption DDP :	NC	Contact alimentaire :	NON
Pays d'origine :	FRANCE	Rémanence :	NC
Nomenclature douanière	3209.90.00.00	Craint le gel :	NON


NC = Non concerné

REGLEMENTATION

PICTOGRAMME:	SGH02-SGH07
MENTION D'AVERTISSEMENT:	DANGER
PRODUIT DANGEREUX :	
PHRASE P :	P102-P210-P264-P280-P302+P352-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P332+P313-P403+P235-P501
PHASE H :	H222-H229-H319-H336
PHRASE EUH :	EUH066
BIOCIDE :	NON
N°AMM BIOCIDE	NC
PHYTOSANITAIRE :	NON
EMISSION DANS L'AIR :	NC
BOUCHON DE SECURITE :	NON
PH:	NC
PHASE AQUEUSE - PHASE SOLVANTEE :	Solvant
TRIMAN	NON
N° TP :	NC
(1) Dangereux. Respecter les précautions d'emploi	Dangereux. Respecter les précautions d'emploi
(2) Utiliser les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lire les informations concernant le produit	
(3) Avant toute utilisation, assurez vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que c'est possible les méthodes	

LIEN FDS : <https://www.quickfds.com/fds/6118103-40195-07910-014645>

ETIQUETTE PRODUIT: [ND](#)

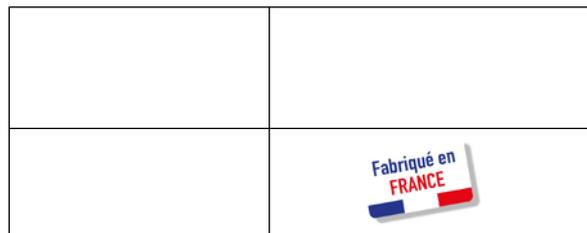

925525_tri.png

Siège social : 16, rue Harald Stammbach - CS 80206 - F 59445 WASQUEHAL Cedex
 SAS BRUNEL CHIMIE DERIVES au capital de 591 600 € - Tél. standard : 03 20 43 21 80 - Fax : 03 20 43 21 90 - www.groupe-altair.com
 Usine & Entrepôt logistique : Rue du Mont de Templemars - Z.I. A - 59139 NOYELLES LES SECLIN - Tél. standard : 03 20 19 13 20
 SIRET 378 517 148 000 52 - APE 2041 Z - RCS Lille Métropole B 378 517 148 - CEE TVA FR 04 378 517 148

