




AEROSOLS INDUSTRIELS

Peintures Industrielles Acryliques RAL

101 - 107 - 114 - 115 - 118 - 121 - 128 - 202 - 203 - 204 - 300 - 301 - 303 - 305 - 314 - 320 - 401 - 406 - 410 - 502 - 503 - 505 - 508 - 510 - 512 - 515 - 517 - 521 - 523 - 601 - 605 - 609 - 610 - 611 - 618 - 629 - 633 - 701 - 711 - 712 - 716 - 730 - 735 - 742 - 801 - 811 - 812 - 817 - 819 - 825 - 903 - 904 - 905B - 905M - 905S - 906 - 910B - 910M - 910S - 916 - 951 - 952 - 953

Autres RAL sur demande

Aérosol de 520 ml brut - 400ml net

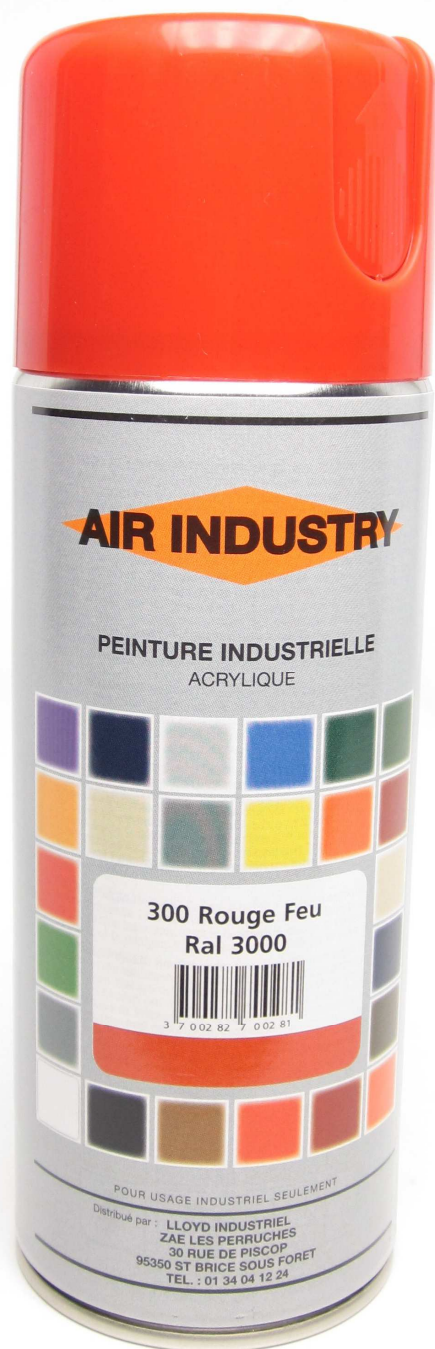

Définition du produit :

Email acrylique à séchage très rapide (10-15 min.).

- Grande adhérence
- Excellent pouvoir couvrant
- Bonne résistance
- Séchage très rapide (10-15 min.)

Applications :

Peut s'appliquer sur tout type de support : bois, métal, papier, pierre, à l'extérieur comme à l'intérieur. Couleur normalisée RAL, finition lisse, uniforme et d'aspect très brillant.

Caractéristiques techniques :

- Densité : 0.950 - 1.000 selon couleur
- Viscosité (Coupe Ford No 4, 20° C) : 16 - 18 sec.
- Nature : Résine acrylique
- Couleur : selon carte
- Rendement : boîtier 520/400 ml : 2m² selon support et épaisseur de la couche
- Séchage : 10-15 min. (dans des conditions normales d'humidité relative et température)
- Recouvrement : 30 minutes
- Odeur : Acétates
- Contient 40 % d'Isobutane/n-Butane/Propane
- Inflammabilité : Extrêmement inflammable
- Pression : 3-4 bar à 20°C 7-8 bar à 50°C
- Irritant pour les yeux

Mode d'emploi :

- Nettoyer avec soin la surface à peindre
- Agiter l'aérosol avant emploi pendant une minute
- Vaporiser uniformément à une distance de 25 cm.
- Procéder par application de couches fines, rapides et croisées dans le sens horizontal, puis vertical
- Laisser sécher quelques minutes entre les couches
- Après usage, purger l'aérosol en le retournant et en exerçant deux à trois pressions sur la tête de vaporisation

Conditions optimales : peindre à température ambiante de 20 à 25° C ventilés.

Précautions :

- Produit à usage industriel exclusivement.
- Dangereux, respecter les conditions d'emploi.
- Voir fiche de données de sécurité.

Importateur exclusif : LLOYD INDUSTRIEL

ZAE Les Perruches - 30 rue de Piscop - 95350 ST BRICE SOUS FORET
Tél 01 34 04 12 24 - Fax 01 34 19 24 08 - e-mail : g.mawart@euracier.com