

OBBIALYX MP est une peinture glycérophtalique, microporeuse destinée à la finition des menuiseries industrielles.

Obbialyx MP

Peinture satinée industrielle

Domaine d'utilisation

Les bois de menuiseries doivent être secs (humidité inférieure à 18 %).

Les bois réputés « d'essences non durables » devront être pré-traités à l'aide d'un produit fongicide-insecticide (OBBIATEX CBN par exemple).


Les bois le nécessitant devront être dégraissés (IROKO, MOVINGUI par exemple) pour éliminer les substances antisiccatives. Il est recommandé, afin d'obtenir un meilleur aspect de surface, d'appliquer une couche de peinture primaire OBBIAPRIM 801 avant les couches de finition.

Mise en œuvre

OBBIALYX MP est livré prêt à l'emploi.

Mode d'application	Brosse Rouleau	Pistolet Pneumatique	Pistolet Airless
Type de diluant		WS 1005 ou White Spirit	
% de diluant	0	5 - 10 %	0
Consistance d'application (coupe AFNOR 4)	80/100 sec	25/30 sec	80/100 sec

- Séchage : air.
- Taux hygrométrie maxi : 65 %.
- Température minimale : 5° C.
- Température maximale : 45° C.
- Hors poussière : 20 mn
- Sec au toucher : 1 h 30.
- Manipulable : 4 h.
- Cuisson éventuelle : non.
- Intervalle de recouvrement : mini 12 h.
- Viscosité : 80-100 sec.
- Dilution : WS 1005 ou White Spirit.
- Épaisseur par couche : 80 microns HUMIDES.
- Extrait sec : 60 à 65 % suivant teinte.

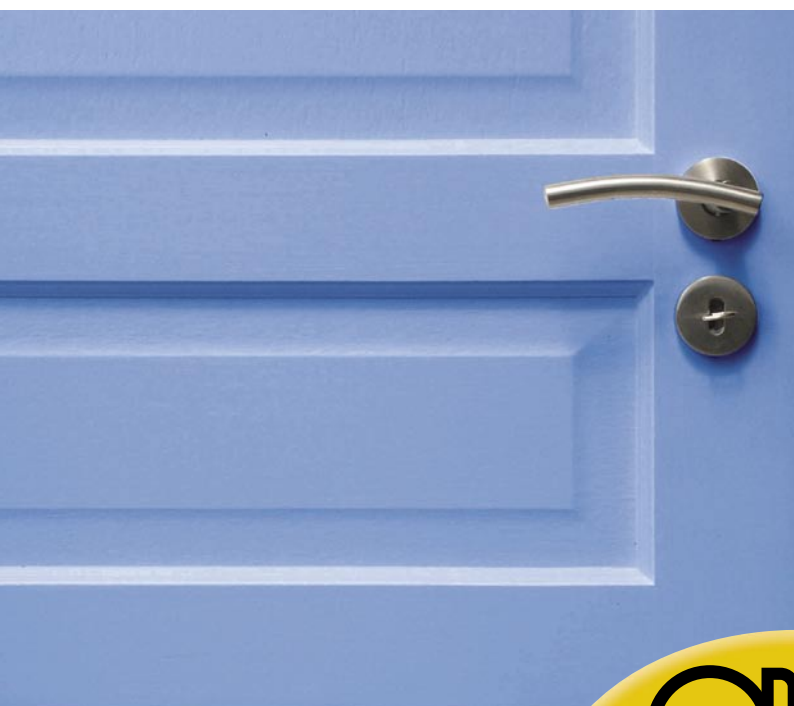

Obbia^{lyx} mp

Peinture satinée industrielle

Industrie

Caractéristiques de livraison

- **Classification AFNOR :**
T 30 003 - Famille 1 - Classe 4 a.
- **Présentation :**
laque satinée.
- **Couleur :**
blanche et teintes RAL.
- **Masse volumique :**
1,15 à 1,25 suivant teinte.
- **Point d'éclair :**
> 43°C.
- **Contre indication :**
ne pas utiliser sur les métaux non traités.
- **Conditionnement :**
bidon de 5 litres et 25 litres.
- **Observations :**
recouvrable par finitions glycérophaliques microporeuses.
- **Pouvoir couvrant théorique :**
> 10 m²/l.

Informations générales

- **Produit inflammable.**
- **Code transport :**
Classe 3 - Groupe 3.3 N° ONU 1263 - Code IMDG 3141.

Hygiène et sécurité

- **Ne pas stocker à portée des enfants et/ou de denrées alimentaires.**
- **Prendre les précautions d'usage lors des applications.**
- **Lors de l'emploi, ne pas fumer, ne pas s'alimenter, après l'emploi se laver soigneusement.**
- **A l'intérieur, prendre soin de ventiler jusqu'à l'évaporation des solvants.**
- **Respecter l'environnement : ne pas rejeter de récipients, chiffons, etc. dans les cours d'eau et les égouts.**
- **En cas d'utilisation professionnelle et/ou industrielle, se reporter à la fiche de données de sécurité.**

Informations

OBBIA S.A.S. demeure à votre disposition pour répondre à tous renseignements complémentaires concernant ses produits et leurs utilisations. OBBIA S.A.S. garantit la qualité intrinsèque de ses produits lors de ses livraisons. Les conditions d'emploi et de stockage échappant à son contrôle, OBBIA S.A.S. ne saurait engager sa responsabilité.

Votre spécialiste

--



OBBIA
Industrie

Les techniciens du bois