

# Perceuse-visseuse sans fil (connectée)

## GSR 18V-110C + 2 ProCore 18V 4,0Ah, GAL 18V40, L-BOXX



**BOSCH**


Des technologies pour la vie

**Mandrin métallique de 13 mm :**  
Pour une très grande robustesse

**Nouveau : Débrayage de précision :**

pour un vissage en précision, une réduction de l'usure et une durée de vie plus longue des embouts

**LED de couleur :** Eclaire la zone de travail et permet de signaler l'arrêt de l'outil par le système Kick Back Control ou bien en cas de surchauffe.

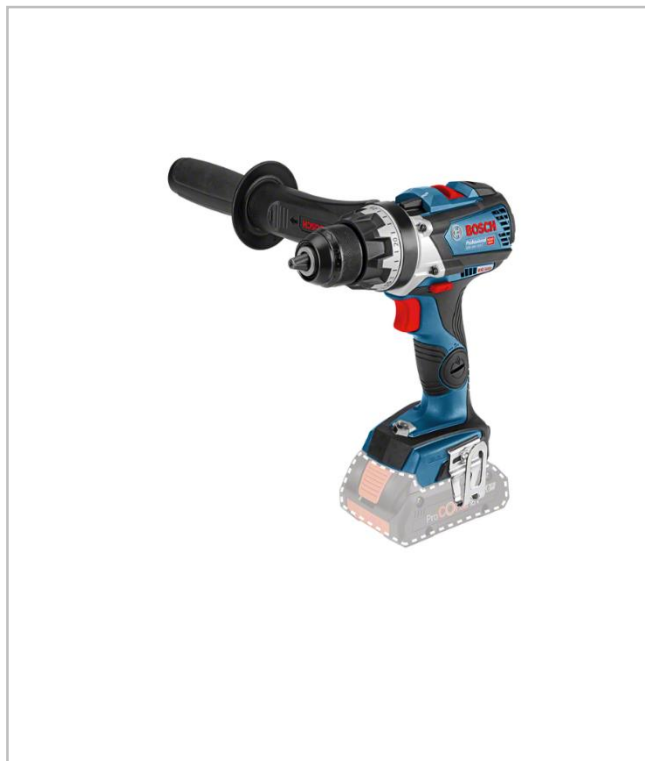

**Nouveau:**

Module connectivité GCY 30-4 (en option): Pour une gestion personnalisée des paramètres de votre outil.

**KickBackControl**

Arrêt de l'outil en cas de blocage soudain

**Moteur EC sans Charbon**

Pour une durée de vie plus longue et une efficacité accrue

N°visuel = 316689

### Avantages utilisateurs

- **Puissante:** Couple de vissage dur de 110Nm et moteur EC sans charbon pour une progression de travail plus rapide.
- **Robuste:** Mandrin en métal pour venir à bout des travaux les plus exigeants.
- **Connectée:** Contrôlez et personnalisez votre outil en modifiant les réglages électroniques tels que le KickBack Control, la précision de débrayage, l'éclairage, le verrouillage de l'outil et soyez informé en temps réel de l'état de performance de votre outil – **Tout cela grâce à l'application Toolbox téléchargeable gratuitement sur votre smartphone.**

Référence	06019G010A
Code EAN	4059952525419
Poids brut / net	4,5kg / 2 kg
Dimension de l'emballage	360 x 446 x 155 mm
Nombre d'outils par palette	35 pcs
Poids par palette	177,5 kg
Pays d'origine / Code douanier	Malaisie/ 84672920



### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tension de la batterie [V]	18
Régime à vide [tr/min]	0-480/ 2100
Autonomie [Ah]	4,0
Couple max. (Nm)	110/47
Poids (EPTA) GSR/GSB	2,2
Diamètre max des vis [mm]	12
Diamètre max de perçage bois/acier/béton	82/13/16
Page de serrage du mandrin [mm]	1,5 - 13
Emballage	L-BOXX

