

Fiche de données produit



Perceuses-visseuses sans fil

GSR 18 V-EC

Polyvalente, fiable et très puissante

Les caractéristiques les plus importantes

Tension de la batterie	18 V
Ø de vissage maxi.	10 mm
Couple maxi. (vissage en force/ souplesse)	60 / 31 Nm



Référence: 0 601 9E8 104

[> Plus d'informations sur le produit](#)

* Prix de vente conseillé, TVA comprise

Caractéristiques techniques

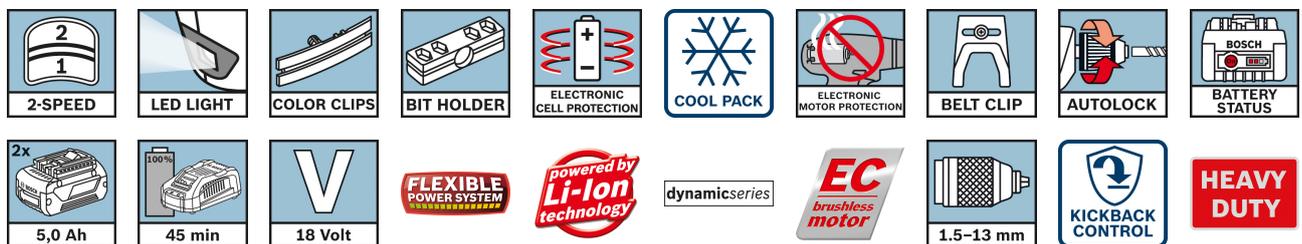
Couple maxi. (vissage en force/ souplesse)	60 / 31 Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)	0 – 600 / 0 – 1.900 tr/min
Plage de serrage du mandrin, min./ max.	1,5 / 13 mm
Filetage de la broche	1/2"
Tension de la batterie	18 V
Capacité de la batterie	5,0 Ah
Poids avec batterie	1,7 kg
Temps de charge env.	45 min
Présélections de couple	20+1
Longueur	173,0 mm
Hauteur	248,0 mm
Type cellules	Lithium-ion
Diamètre de perçage	
Ø de perçage dans le bois, maxi.	38 mm
Ø de perçage dans l'acier, maxi.	13 mm
Diamètre de la vis	
Ø de vissage maxi.	10 mm

Information sur les bruits/vibrations

Vissage	
Valeur d'émission vibratoire ah	2.5 m/s ²
Incertitude K	1.5 m/s ²
Perçage dans le métal	
Valeur d'émission vibratoire ah	2.5 m/s ²
Incertitude K	1.5 m/s ²

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie
Avantages:

- Grande longévité et grande qualité grâce au mandrin entièrement en métal et au moteur EC sans charbon
- Fonctions innovantes telles que embrayage de précision et KickBack Control
- Leader de sa catégorie en termes de compacité et d'ergonomie
- Conception compacte : tête très courte (173 mm seulement) pour une maniabilité parfaite
- Les batteries CoolPack innovantes garantissent une dissipation optimale de la chaleur et prolongent la durée de vie jusqu'à 100 % (par rapport aux batteries Lithium-Ion sans CoolPack)
- Système ECP (protection électronique des cellules) Bosch : protège la batterie contre la surcharge, la surchauffe et la décharge totale


Prix / Fourniture

Référence	0 601 9E8 104
1 clip de ceinture, 1 porte-embout, 4 clips de couleur	✓
1/2 calage L-BOXX pour outil et chargeur (1 600 A00 2WA, 1 600 A00 2WC)	✓
2 batteries 5,0 Ah Li-Ion 1 600 A00 2U5	✓
Chargeur rapide GAL 1880 CV	✓
L-BOXX 136 1 600 A00 1RR	✓