

0 601 9N3 201 – GSR 18V-65

Référence article	0 601 9N3 201
EAN	4053423321562
1 Coffret L-BOXX	✓



Données Techniques

Description

Dimensions de l'outil (largeur)	77 mm
Dimensions de l'outil (longueur)	166 mm
Dimensions de l'outil (hauteur)	209 mm
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	360 x 444 x 151 mm
Mandrin de perçage, exécution	Mandrin automatique, 13 mm
Niveau de bruit	Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique 76 dB(A) ; niveau de puissance acoustique 84 dB(A). Incertitude K = 5 dB.
BITURBO	Non

Caractéristiques techniques


Couple (tendre/dur/maxi)	31/63/- Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse)	468 – 605 / 1.785 – 2.310 tr /min
Type de batterie	Lithium-Ion
Fréquence de frappe maxi.	0 cps/min
Plage de serrage du mandrin, min./max.	1,5 / 13 mm
Tension de la batterie	Batterie Lithium-Ion 18V
Présélections de couple	13

Diamètre de perçage

Ø de perçage dans le bois, maxi.	35 mm
----------------------------------	-------

Diamètre de la vis

Ø de vissage maxi.	10 mm
--------------------	-------

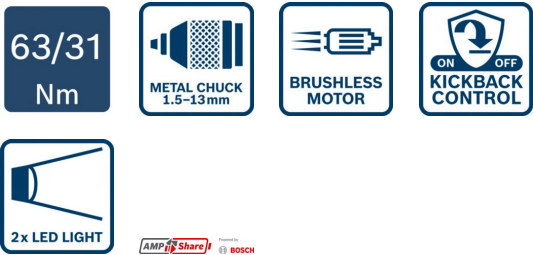

Information Ventes

Positionnement

- À la fois compacte et robuste, elle permet de réaliser avec facilité des vissages exigeants

Avantage utilisateur

- Excelle dans les applications de perçage exigeantes grâce au couple élevé de 63 Nm
- Compacte et pratique pour les espaces exigus grâce à sa longueur de tête de seulement 166 mm
- Bonne protection et maîtrise totale grâce à la fonction KickBack Control désactivable
- Très bonne visibilité grâce aux deux LED d'éclairage
- Performances élevées grâce au moteur sans charbon endurant et au système d'entraînement robuste