

Référence article	0 611 332 104
EAN	3165140600712
Butée de profondeur 310 mm 1 613 001 003	✓
Calage L-BOXX pour outil 1 600 A00 2VH	✓
Chiffon	✓
L-BOXX 136 1 600 A01 2G0	✓
Mandrin Quick-Change 13 mm 2 608 572 212	✓
Mandrin interchangeable SDS plus 2 608 572 213	✓
Poignée supplémentaire 2 602 025 176	✓
Tube de graisse réf. pièce de rechange 1 615 430 010	✓



Données Techniques

Description



Corps de métier	Bâtiment Électriciens Plomberie, chauffage et climatisation
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	360 x 440 x 155 mm
Tension, électrique	0 V
Niveau de bruit	Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique dB(A) ; niveau de puissance acoustique dB(A). Incertitude K = dB.

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée nominale	900 W
Force de frappe	4,2 J
Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale	0 – 3.600 cps/min
Vitesse de rotation nominale	0 – 800 tr/min
Poids	4,7 kg
Porte-outils	SDS plus

Plage de perçage

Ø perçage dans béton, forets pour perforateur, de	6 mm
Ø perçage dans béton, forets pour perforateur, jusqu'à	32 mm
Ø perçage dans béton, forets pour perforateur	6 – 32 mm
Plage appl. opt. dans béton, forets pour perforateur	14 – 25 mm
Ø perçage maxi dans maçonnerie, couronnes-trépan	90 mm
Ø de perçage maxi. dans le métal	13 mm
Ø de perçage maxi. dans le bois	32 mm

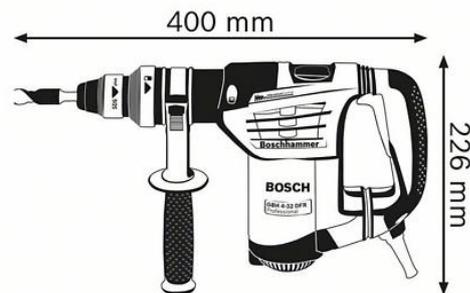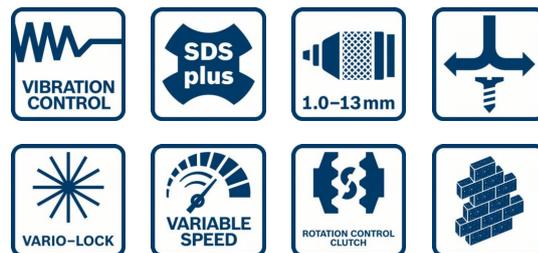

Information Ventes

Positionnement

- Robustesse, durabilité et excellentes performances dans la catégorie SDS plus

Avantage utilisateur

- Moteur de 900 W délivrant une force de frappe de 4,2 J pour un enlèvement de matière rapide en mode burinage
- Grande endurance grâce au carter d'engrenage métallique très robuste
- Système Vibration Control pour une utilisation prolongée sans effort lors de travaux de longue durée