

# PILONNEUSE 60KG DEWALT POWERSHIFT™

**POWER  
SHIFT**™

## LE CHANTIER SANS FIL PIUSSANCE – AUTONOMIE - DURABILITÉ

DÉMARRAGE EN DOUCEUR BREVETÉ ET DEUX VITESSES POUR UN COMPACTAGE PRÉCIS JUSQU'À 46 CM.

### PERFORMANTE

- Alimentée par batterie DEWALT POWERSHIFT™ (livrée séparément)
- Largeur de travail de 280 mm (pied dameur)

### DURABLE

- IP67 pour les éléments de contrôle
- IP56 pour le moteur brushless et sans embrayage pour le rendre plus fiable (vs thermique)
- Batterie protégée des vibrations

### PRISE EN MAIN ET CONTRÔLE OPTIMAL


- Accès direct et à portée de main au changement de vitesse (de marche et de pilonnage), indicateur d'erreurs/révisions, bouton marche-arrêt
- Guidon 360° avec hauteur ajustable de 5° pour s'adapter à différents profils utilisateurs

### SÉCURISÉE

- Double action sur bouton marche/arrêt pour la mise en marche
- Arrêt instantané avec simple action sur bouton marche/arrêt
- Soufflet pour protéger le mécanisme et la lubrification

### PRATIQUE

- Poignée de manutention en V pour gruter et soulever la pilonneuse sans risque de glissement du crochet : beaucoup plus de stabilité
- Poignée basse pour aider à transporter (double prise avec poignée haute) et pour fixer les roues (en option AF-O-VRT-0042D-004)
- Pied dameur remplaçable
- Fenêtre pour remplir et contrôler facilement le niveau d'huile

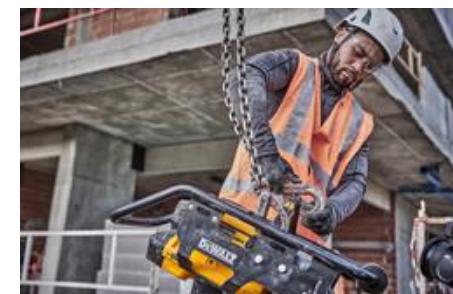

Force centrifuge	Bas - 9.5 kN / Haut - 11.5 kN
Nombre d'impacts	600-670 bpm
Vitesse de déplacement max	14 m/min
Nombre vitesses	2
Zone couverte max	240 m par charge*
Exposition bruit	94 dB
Poids (nu)	65 kg
Dimensions (cm) LxLxH	71 x 35,5 x 102

\*Avec DCBPS0554

**DCPS660N-XJ**

5 035 048 834 015

**DEWALT**