

500001

GRIPSOL ROUGE E.11mm 500mmx500mm SEC SANS
PRESENCE D'HUILE

Le GRIPSOL® supprime les vibrations engendrées par une machine, tout en l'isolant de son environnement extérieur. Il apporte donc un confort de travail en isolant à la fois des vibrations et des nuisances sonores



NUANCIER DE COULEUR

R

CARACTERISTIQUES

Ref racine : 500001*

Couleurs principales : rouge

Environnement : Intérieur, Sec sans présence d'huile

Matière : SBR

Format : Plaque

Mode de pose : Auto-scellant

Type de produit : Antivibratoire

Poids supportés (kg) : 6kg/cm²Charge acceptable (kg/cm²) : 2 à 8

Température d'utilisation (°C) : -30 à 80

Type de protection : Protection antivibratoire

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids net (kg) : 3.11

Fréquence propre (Hz) : 10 à 18

Allongement (%) : 457

Contrainte de compression à 10% (kg/cm²) : 1.1Contrainte de compression à 20% (kg/cm²) : 6

Faiblesse chimique : Acétone, Ammoniaque, Benzène, Chlore, Diesel, Essence, Ether, Huiles végétales, Huiles hydrauliques, Huiles minérales, Huiles de graissage, Méthyléthylcétone

Résistance produits chimique : Eau de mer, Ethylène glycol, Hydroxyde de sodium (soude caustique)

DIMENSIONS

Dimensions (L*I*H en mm) : 500x500x11

Épaisseur (mm) : 11

Largeur (mm) : 500

Longueur (mm) : 500




DÉCLINAISONS :

Référence	Désignation Divalto	EAN	Couleur
500001	GRIPSOL ROUGE E.11mm 500mmx500mm SEC SANS PRESENCE D'HUILE	3664336004469	Rouge

CONDITIONNEMENT

Référence	PCB	Unité
500001	5	Pièce

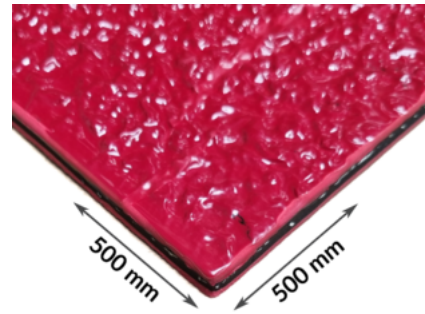

Ep. 11 mm

LOGISTIQUE

Pays d'origine	Code douanier	Poids brut (kg)	Type de conditionnement
France	40021990	3.421	Carton 520 x 80 x 520 mm

DOMAINES D'UTILISATION

Industrie

WATTRECYCLE : NON

USAGE



Intérieur



Extérieur