


OU



- Instruction d'installation pour la plaque de rénovation n°2 :**
- 1 - Vérifier le sens de pose à l'aide des plans des portes ci-contre.
 - 2 - Démontez complètement le ferme-porte en place.
 - 3 - Poser la plaque de rénovation en la fixant à l'aide des vis fournies **UNIQUEMENT** dans les trous repérés suivant les indications du tableau. Les trous repérés correspondant au ferme-porte venant d'être démonté.
 - 4 - Fixer le nouveau corps du ferme-porte en utilisant les trous repérés par les encoches.

Produit à remplacer	HL105	IL300	IL305
Repère des trous de fixation	5	2	1
Remplacer par	IS115	IS310	IS315

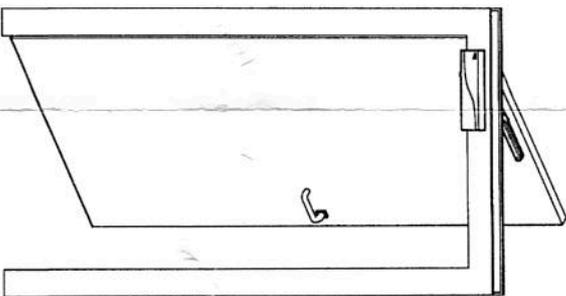