


810402/230

NP5AM/2,30M NEZ DE MARCHE PLAT MINERAL 59 MM

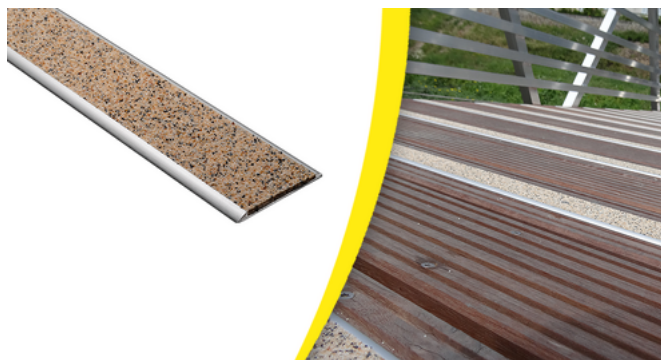

Le nez de marche plat minéral est constitué de résine et de granulats de marbre offrant une excellente résistance à la glissance, notamment en environnement humide. L'angle d'attaque de son profilé est optimisé ( $< 30^\circ$ ) pour ne pas être accidentogène. La surface antidérapante contrastée est de 3 cm ou 5 cm.

## NUANCIER DE COULEUR



## CARACTÉRISTIQUES

Ref racine : 810402/230

Environnement : Extérieur

Matière : ALUMINIUM/MINERAL

Format : Nez de marche plat

Spécificités : NP5AM

Mode de pose : À visser

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids net (kg) : 0.95

Coefficient SRT : 0.87

Résistance UV : Oui

Produit complémentaire: Collage possible avec colle nez de marche 801539 (cordon de 14ml) **Nez de marche non percé.**

Option de perçage selon la longueur choisie; Option de découpe : 600000

Dimensions (L x H en mm) : 59 X 2300

Épaisseur (mm) : 3.7

Largeur (mm) : 59

Largeur antidérapant (mm) : 50

Longueur (mm) : 2300



## ENTRETIEN RECOMMANDÉ :

Lavage à l'eau et aux détergents classiques avec brosse souple.

## TYPE DE SUPPORT COMPATIBLE :


Tous types de sols

DÉCLINAISONS :

Référence	Désignation Divalto	EAN	Couleur
810402B/230	NP5AM/2,30M BLANC NEZ DE MARCHE PLAT MINERAL 59 MM	3664336049514	Blanc
810402BRUN/230	NP5AM/2,30M BRUN NEZ DE MARCHE PLAT MINERAL 59 MM	3664336049507	Brun
810402GA/230	NP5AM/2,30M GRIS AGATE NEZ DE MARCHE PLAT MINERAL 59 MM	3664336049491	Gris agate
810402GT/230	NP5AM/2,30M GRIS TENTE NEZ DE MARCHE PLAT MINERAL 59 MM	3664336049484	Gris tente
810402IV/230	NP5AM/2,30M IVOIRE NEZ DE MARCHE PLAT MINERAL 59 MM	3664336049477	Ivoire
810402J/230	NP5AM/2,30M JAUNE MELON NEZ DE MARCHE PLAT MINERAL 59 MM	3664336049460	Jaune
810402N/230	NP5AM/2,30M NOIR NEZ DE MARCHE PLAT MINERAL 59 MM	3664336049453	Noir

CONDITIONNEMENT

Référence	PCB	Unité
810402B/230	10	Pièce
810402BRUN/230	10	Pièce
810402GA/230	10	Pièce
810402GT/230	10	Pièce
810402IV/230	10	Pièce
810402J/230	10	Pièce
810402N/230	10	Pièce

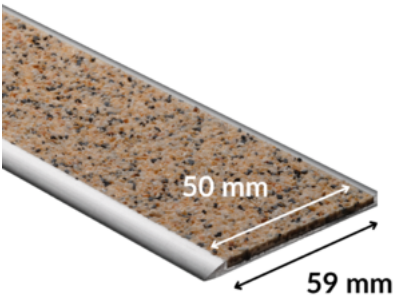

Ep: 3.7 mm

LOGISTIQUE

Pays d'origine	Code douanier	Poids brut (kg)	Type de conditionnement
France	76061250	1.07	Carton le plus adapté



CONSEILS D'UTILISATION :

Stocker dans l’emballage d’origine, à l’abri de l’humidité. Manipuler à une température comprise entre +5°C et +30°C.