

FICHE TECHNIQUE

ACCESSIBILITE DES PMR

NEZ DE MARCHE PLAT

810433/300 PROFIL P50A 3M NEZ DE MARCHE PLAT ALUMINIUM



Le nez de marche plat aluminium strié est résistant au trafic intense et à la glissance sur sol humide, il est recommandé sur tous types de sols, particulièrement pour les marches des ERP. L'angle d'attaque de son profil est optimisé (< 30°) pour ne pas être accidentogène.

NUANCIER DE COULEUR

Alu

CARACTERISTIQUES

Ref racine : 810433/300
Environnement : Intérieur
Matière : ALUMINIUM ANODISE
Format : Nez de marche plat
Spécificités : P50
Mode de pose : À visser
Véhicules supportés : piétonnier uniquement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids net (kg) : 1.01
Résistance UV : Oui
Faiblesse chimique : Ammoniaque, Huiles de graissage, Chlore
Résistance produits chimique : Eau de javel, Acétone, Ether, Diesel, Huiles hydrauliques, Méthyléthylcétone, Huiles de graissage, Huiles minérales, Huiles végétales

Produit complémentaire : colle nez de marche 801 539. Nous préconisons un perçage tous les 27,6 cm (ref 810399), sauf pour la pose sur bois pour laquelle nous préconisons un perçage tous les 20 cm (ref 810387)

DIMENSIONS

Dimensions (L*I*H en mm) : 50 X 3000
Épaisseur (mm) : 3.24
Largeur (mm) : 50
Largeur antiderapant (mm) : 50
Longueur (mm) : 3000



ENTRETIEN RECOMMANDÉ :

Lavage à l'eau et aux détergents classiques avec brosse souple.

TYPE DE SUPPORT COMPATIBLE :


Tous type de sol

DÉCLINAISONS :

Référence	Désignation Divalto	EAN	Couleur
810433A/300	PROFIL P50A ALU 3M NEZ DE MARCHE PLAT ALUMINIUM	3664336066511	Aluminium
810433N/300	PROFIL P50A NOIR 3M NEZ DE MARCHE PLAT ALUMINIUM	3664336066528	Aluminium noir
810433OR/300	PROFIL P50A OR 3M NEZ DE MARCHE PLAT ALUMINIUM	3664336066535	ALUMINIUM ANODISE OR

CONDITIONNEMENT

Référence	PCB	Unité
810433A/300	10	Pièce
810433N/300	10	Pièce
810433OR/300	10	Pièce

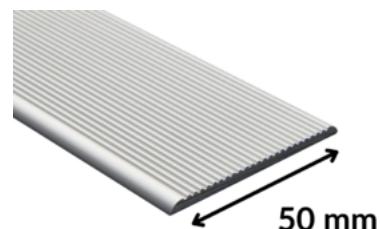

Ep: 3.2 mm

LOGISTIQUE


Pays d'origine	Code douanier	Poids brut (kg)	Type de conditionnement
Espagne	76041090	1.16	Carton le plus adapté

USAGE



Intérieur

Option de perçage 810399

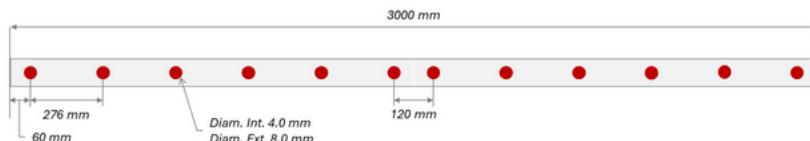

Manipuler à une température comprise entre