

XT5 / XT7 / XT9 **PERFORM**

H. de travail maxi : 4,30 m

Sécurité ★★★

Réglementation Française / Décret 2004-924 • Norme PIRL (XT5) - Norme PIR (XT7-XT9) - Norme EN 131-7




XT5 - 3 À 5 MARCHES

XT7 - 4 À 7 MARCHES

XT9 - 6 À 9 MARCHES



- Aluminium.
- **Télescopiques 3 ou 4 hauteurs.**
- Plancher antidérapant (0,50 x 0,40 m).
- Charge utile 150 kg.
- Protection arrière par garde-corps rigide et articulé.
- Stabilisateurs à réglage millimétrique.
- Roues de déplacement Ø 200 mm non marquantes.
- Installation en dénivelés.

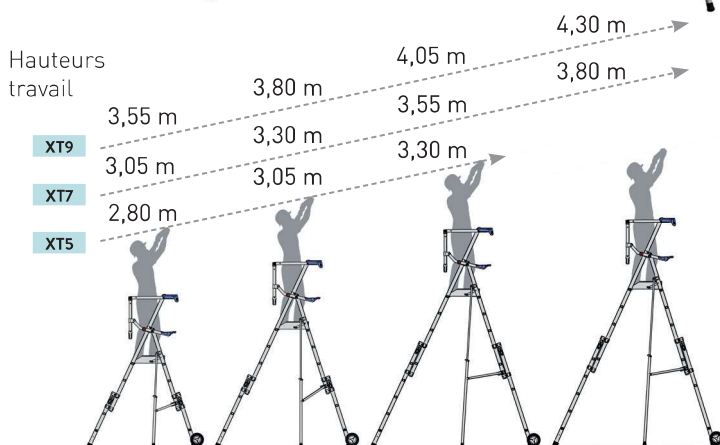

Plans coulissants actionnés par commande manuelle

- Verrouillage automatique.




Mise en place du garde-corps en un seul geste

- Accrochage automatique.



2 tablettes de série avec compartiments

- **Tablette supérieure renforcée**, grande capacité, 2 crochets porte-seau. Poignée de transport résistante. Forme incurvée pour travailler au plus près du mur ou optimiser l'espace de travail.
- **Tablette inférieure** adaptée pour fût de 15 L.

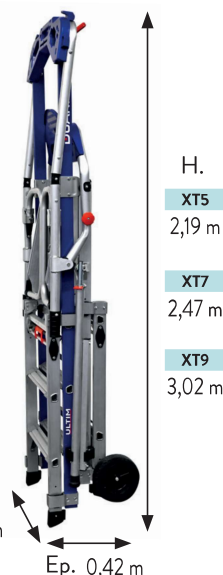

Désignation	Code	Poids (Kg)
XT5 PERFORM	615923	30,9
XT7 PERFORM	615924	34,5
XT9 PERFORM	615926	39,4



Pièces et accessoires pages 35 - 37.



Voir p.38