



wheelys

GROUPE
TRENOS



Wheelys 4

**BREVET
DÉPOSÉ**

**UNE PLATE-FORME
NOUVELLE GÉNÉRATION
ULTRA FACILE À DÉPLACER**

dans **vos rayons** ou sur **vos chantiers**.

Grâce à la présence de
4 roues pivotantes,
le Wheelys se faufile
partout avec une
grande aisance.



Sous le poids de l'opérateur,
la plate-forme se met
solidement en appui
sur ses patins.



EXISTE EN 3 ET 4 MARCHES pour couvrir tous les besoins.



Wheelys **3 marches**
Hauteur travail **2.70 m**

DÉCRET 2004-924
NORME EN 131-7
NORME PIRL

AUTOSTABLE



Wheelys **4 marches**
Hauteur travail **2.95 m**

DÉCRET 2004-924
NORME EN 131-7

AUTOSTABLE

DÉPLIAGE D'UN SEUL GESTE...



CIRCULATION FLUIDE


de la plate-forme **totale**ment dépliée, sur **chantiers**, en **usines** ou **entre les rayons**.



Grâce à un ensemble de **4 roulettes pivotantes**.

Sous le poids de l'opérateur*
le Wheelys se met fermement en appui sur ses 4 patins.

* Poids mini 50 kg.

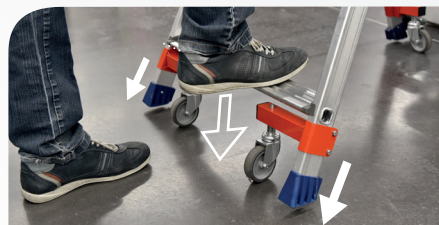

Dès la **montée**, la pression opérée fait descendre la plate-forme et le **roulage devient inopérant**.



HAUTEUR SEREINE

La sensation de **confort** et de **sécurité** est immédiate pour l'**opérateur protégé à 360°** sur une plate-forme **ultra stable**.



TOUT A PORTÉE DE MAIN



2 TABLETTES DE SÉRIE

- Une **tablette haute** pour le petit outillage et fournitures divers.
- Une **large tablette basse** pour poser matériaux et marchandises. Capacité 25 kg.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sécurité ★★

	WHEELYS 3	WHEELYS 4
	Décret du 01/09/2004	Décret du 01/09/2004
	NORME EN131-7 ET PIRL	NORME EN131-7
Matière	Aluminium	Aluminium
Nombre de marches	3	4
Largeur marches antidérapantes (mm)	80	80
Hauteur de travail maxi (m)	2,70	2,95
Hauteur de plancher (m)	0,70	0,95
Largeur hors tout (m)	0,75	0,79
Dimensions plié (m) (L x l x Ep)	1,93 x 0,75 x 0,25	2,23 x 0,79 x 0,25
Dimensions plancher (m)	0,40 x 0,50	0,40 x 0,50
Poids (kg)	20,9	21,5
Charge utile (kg)	150	150
Diamètre des 4 roues pivotantes (mm)	80	80
Diamètre des 2 roues de déplacement (mm)	100	100

DIMENSIONS PLIÉES SUPER RÉDUITES



Présence de **2 roues de déplacement** (non porteuses en position travail) pour déplacer la plate-forme pliée.