

# Plateau-support COMBICLICK CC H GT 115/125 et CC H GT 125



## Version CC-GT, CC-H-GT

Grâce à ce nouveau plateau-support, il est possible d'utiliser les outils COMBICLICK sur les meuleuses d'angle courantes.

Les différents degrés de dureté sont identifiés par un code couleur :

CC-GT (moyen) = noir

CC-H-GT (dur) = bleu

### Avantages :

- Contrainte thermique nettement réduite grâce à la géométrie des fentes de refroidissement.
- Rentabilité élevée grâce aux changements d'outil très rapides.

### Recommandations d'utilisation :

- Privilégier la version CC-H-GT pour l'usinage de l'acier inoxydable (INOX). Présente une excellente robustesse au niveau des arêtes afin d'obtenir de fortes pressions d'appui.

### Consignes de sécurité :

- La vitesse circonférentielle maximale autorisée est de 80 m/s.
- Pour les plateaux-supports de  $\varnothing$  180 mm, veiller à ne pas appliquer une pression trop élevée pour éviter la déformation du plateau-support.

### PFERDVALUE :



Vibration Filter



Noise Filter



Emission Filter



Haptic Filter



Energy Saving




Waste Saving




Time Saving



Resource Saving

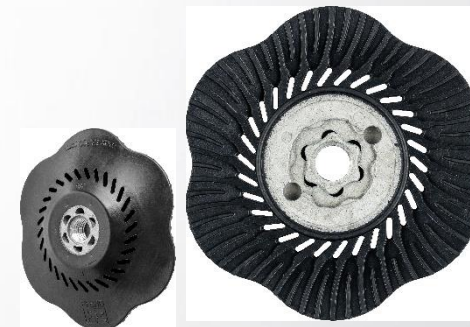

CC H GT 115/125

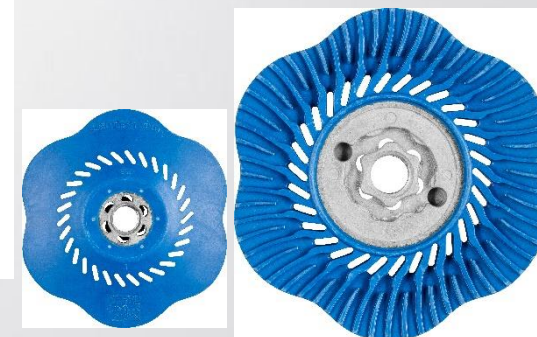

CC H GT 125

Photos et textes non contractuels.