




EllenMatic Uni-Proof

La plinthe automatique universelle contre les courants d'air

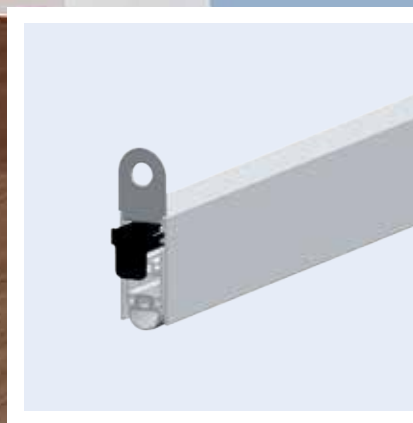

EllenMatic Uni-Proof

L'EllenMatic Uni-Proof est un bas de porte universel avec un joint PVC de haute qualité. Le joint se monte uniquement côté charnières pour portes en bois.

Performances

- Durabilité: Testée jusqu'à 1.000K dans les mouvements d'ouverture et de fermeture.

Application

- À placer au bas des portes intérieures et extérieures.

Les avantages de l'EllenMatic Uni-Proof

- Installation unilatérale du côté des charnières.
- Bouton de serrage avec grande surface de contact permettant un montage sans plaque de butée.
- Grand champ d'action grâce à une course maximale de 20 mm.
- Déplacement perpendiculaire du mécanisme sans mouvement latéral pour un jeu de suspension de 1-2 mm.
- Inclinaison automatique pour les sols inégaux.
- La fonction No-Break veille à ce que le mécanisme revienne à sa position initiale en cas d'obstacles, comme un cordon, sous la porte.
- 5 ans de garantie.

Spécifications techniques

Matériau	Aluminium
Taille de l'entaille	15 x 30 mm*
Joint	PVC
Descente	Descente du joint 20mm
Application	Unilatérale, du côté des charnières
Possibilité de réglage	Bouton de serrage réglable manuellement
Raccourcissement	Longueurs standard de maximum 150 mm**
Montage	à l'aide de plaques de suspension
Longueur minimale	300 mm
Longueur maximale	1600 mm
Longueurs standard	628, 728, 828, 928, 1028, 1128 and 1228 mm
Travail sur mesure	Sur demande et de commun accord

*L= 15 mm (-0, +0,5), H= 30 mm (-0, +1) ** 1128 mm peut être recoupée de 100 mm



Scannez le code QR et de voir le film