Port-O-Mat 3

Bas de porte automatique en aluminium

Utilisation :
Pour l'isolation des bas de porte avec l'ouverture vers l'intérieur ou vers l'extérieur.
Idéal pour tous types de sol.
Très bonne isolation assurée par la combinaison du système pivotant et de la lèvre en PVC. En ouvrant la porte, ce bas de porte se relève et ne touche plus le sol.

Descriptif :
Bas de porte pivotant en aluminium naturel, munis d'une lèvre en PVC ultra souple.
Le POM 3 est composé de deux profilés en aluminium naturel : un profilé fixe et un profilé pivotant.
L'étanchéité est réalisée grâce au deuxième profilé qui pivote dans son support et s'aplatit au sol contre la porte lors de sa fermeture, par la butée.

Conditionnement en vrac (non emballé)

- Recoupable jusqu'à 10 cm. Ecart maxi entre porte et sol : **19 mm**
- Descente maxi du mécanisme : **36 mm**
- Longueur : **63, 73, 83, 93 et 103 cm**
- Couleur : **Aluminium**

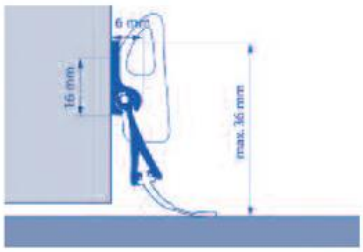

Pose :
Prépercé, ce bas de porte automatique se pose indifféremment en **applique intérieure** sur la porte, sur des portes à recouvrement ou en **applique extérieure** (butées fournies).
Fixation visible par vis

Référence	Coloris	Taille	U.C.
1906000	Alu	63 cm	10
1906001	Alu	73 cm	10
1906002	Alu	83 cm	10
1906003	Alu	93 cm	10
1906004	Alu	103 cm	10