

## R.140A | POIGNÉE ARTICULÉE 1/4" - 150 MM




### Norm :

NF ISO 3315, ISO 3315, DIN 3122, ASME B107.10

### Description :

- L'articulation permet la manoeuvre, même gênée par des obstacles.
- Tête articulée à 180° et freinée : permet de garder la position même avec une douille enclenchée.
- Poignée en élastomère bi-matière : forte résistance à l'abrasion et aux solvants d'atelier les plus sévères : SP95, SP98, gasoil, acétone, liquide de frein, Skydrol, Jet Oil, kérosène.
- Présentation : chromée brillante.

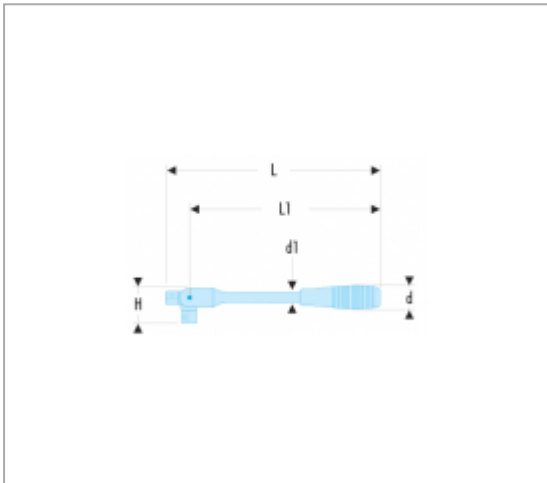

### Informations :

	R.140A
d [mm]	19
d1 [mm]	8
H [mm]	25,5
L [mm]	150
L1 [mm]	131,5
[kg]	0.085