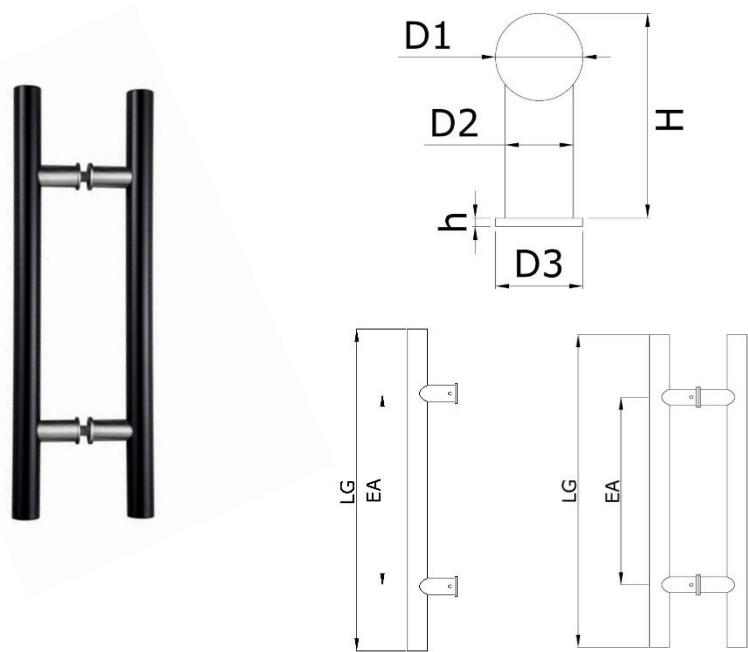


## FICHE TECHNIQUE

FABRIQUANT	ALLIAGE-CONCEPT
DESIGNATION	POIGNEE DE PORTE BATTANTE COLOGNE
REFERENCE	AC104E
PHOTOS	
INFORMATIONS TECHNIQUES	<p>Barre et supports en inox 304</p> <p>Différentes finitions :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tube noir mat (NM Qualicoat 1) + supports polis (PM)</li> <li>• Tube noir mat (NM Qualicoat 1) + supports brossés (BS)</li> <li>• Tube et supports noir mat (NM Qualicoat 1)</li> </ul> <p>Poignée droite                  Montage simple et double (voir le tableau des références)                  Diamètre de perçage du verre : 16mm                  Fixations fournies :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kit de fixation pour poignée montage double</li> <li>• Kit de fixation pour poignée simple, montage simple face non traversant</li> <li>• Kit de fixation pour poignée simple, montage simple face traversant</li> </ul>

**DIMENSIONS**

Référence	Montage	D (C)	LG (B)	EA (A)	Finition
AC104ES.IN.32.200.3	Simple	Ø32	400	200	NM Qualicoat 1
AC104ED.IN.32.200.3	Double	Ø32	400	200	NM Qualicoat 1
AC104ES.IN.32.200.5	Simple	Ø32	400	200	NM Qualicoat 1 + BS
AC104ED.IN.32.200.5	Double	Ø32	400	200	NM Qualicoat 1 + BS
AC104ES.IN.32.200.8	Simple	Ø32	400	200	NM Qualicoat 1 + PM
AC104ED.IN.32.200.8	Double	Ø32	400	200	NM Qualicoat 1 + PM
AC104ES.IN.32.300.3	Simple	Ø32	500	300	NM Qualicoat 1
AC104ED.IN.32.300.3	Double	Ø32	500	300	NM Qualicoat 1
AC104ES.IN.32.300.5	Simple	Ø32	500	300	NM Qualicoat 1 + BS
AC104ED.IN.32.300.5	Double	Ø32	500	300	NM Qualicoat 1 + BS
AC104ES.IN.32.300.8	Simple	Ø32	500	300	NM Qualicoat 1 + PM
AC104ED.IN.32.300.8	Double	Ø32	500	300	NM Qualicoat 1 + PM
AC104ES.IN.32.500.3	Simple	Ø32	700	500	NM Qualicoat 1
AC104ED.IN.32.500.3	Double	Ø32	700	500	NM Qualicoat 1
AC104ES.IN.32.500.5	Simple	Ø32	700	500	NM Qualicoat 1 + BS
AC104ED.IN.32.500.5	Double	Ø32	700	500	NM Qualicoat 1 + BS
AC104ES.IN.32.500.8	Simple	Ø32	700	500	NM Qualicoat 1 + PM
AC104ED.IN.32.500.8	Double	Ø32	700	500	NM Qualicoat 1 + PM
AC104ES.IN.32.1200.3	Simple	Ø32	1400	1200	NM Qualicoat 1
AC104ED.IN.32.1200.3	Double	Ø32	1400	1200	NM Qualicoat 1
AC104ES.IN.32.1200.5	Simple	Ø32	1400	1200	NM Qualicoat 1 + BS
AC104ED.IN.32.1200.5	Double	Ø32	1400	1200	NM Qualicoat 1 + BS
AC104ES.IN.32.1200.8	Simple	Ø32	1400	1200	NM Qualicoat 1 + PM
AC104ED.IN.32.1200.8	Double	Ø32	1400	1200	NM Qualicoat 1 + PM
AC104ES.IN.32.1800.3	Simple	Ø32	2000	1800	NM Qualicoat 1
AC104ED.IN.32.1800.3	Double	Ø32	2000	1800	NM Qualicoat 1
AC104ES.IN.32.1800.5	Simple	Ø32	2000	1800	NM Qualicoat 1 + BS
AC104ED.IN.32.1800.5	Double	Ø32	2000	1800	NM Qualicoat 1 + BS
AC104ES.IN.32.1800.8	Simple	Ø32	2000	1800	NM Qualicoat 1 + PM
AC104ED.IN.32.1800.8	Double	Ø32	2000	1800	NM Qualicoat 1 + PM
AC104ES.IN.38.1200.3	Simple	Ø38	1400	1200	NM Qualicoat 1
AC104ED.IN.38.1200.3	Double	Ø38	1400	1200	NM Qualicoat 1
AC104ES.IN.38.1200.5	Simple	Ø38	1400	1200	NM Qualicoat 1 + BS
AC104ED.IN.38.1200.5	Double	Ø38	1400	1200	NM Qualicoat 1 + BS
AC104ES.IN.38.1200.8	Simple	Ø38	1400	1200	NM Qualicoat 1 + PM
AC104ED.IN.38.1200.8	Double	Ø38	1400	1200	NM Qualicoat 1 + PM
AC104ES.IN.38.1800.3	Simple	Ø38	2000	1800	NM Qualicoat 1
AC104ED.IN.38.1800.3	Double	Ø38	2000	1800	NM Qualicoat 1
AC104ES.IN.38.1800.5	Simple	Ø38	2000	1800	NM Qualicoat 1 + BS
AC104ED.IN.38.1800.5	Double	Ø38	2000	1800	NM Qualicoat 1 + BS
AC104ES.IN.38.1800.8	Simple	Ø38	2000	1800	NM Qualicoat 1 + PM
AC104ED.IN.38.1800.8	Double	Ø38	2000	1800	NM Qualicoat 1 + PM

CONSEILS D'ENTRETIEN	Utiliser un produit d'entretien spécifique à l'inox. L'utilisation d'un produit d'entretien non spécifique à l'inox peut entraîner une altération des propriétés du métal et entraîner sa corrosion.
ENVIRONNEMENTS DECONSEILLÉS	Bord de mer, piscine, hammam, sauna, cuisine industrielle, usine de production. Pour ces environnements préférer la pose de quincailleries en inox 316 ou 316L.