

## POIGNEES KOULISS

AIDE A L'OUVERTURE ET A LA FERMETURE DE PORTES COULISSANTES POUR L'ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES A MOBILITÉ RÉDUITE (PMR).


### DESCRIPTION

La poignée KOULISS est un système unique de poignée pour les portes à galandage (porte pleine coulissante) qui permet une préhension facile et naturelle pour tous.

KOULISS fonctionne par un mécanisme de décalage d'ouverture de porte coulissante.



Porte Ouverte

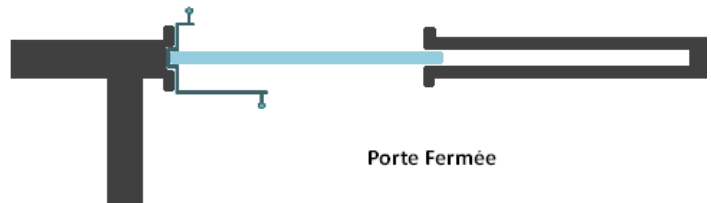


Porte Fermée

**C100/200**



Hauteur :  
120 mm

**C100/100**

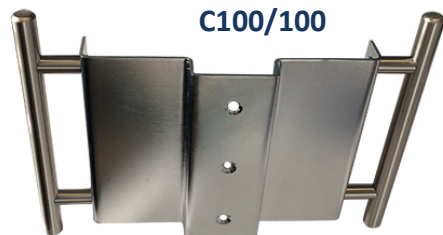


## TEXTES DE LOI


« Les poignées de porte sont facilement préhensibles et manœuvrables en position « debout » comme « assis », ainsi que par une personne ayant des difficultés à saisir et à faire un geste de rotation du poignet. »

## LA SOLUTION


La poignée KOULISS permet à toutes personnes d'ouvrir et de fermer une porte coulissante insérée dans une cloison (porte à galandage).  
Système de préhension facile et naturelle pour tous.



### Trois modèles disponibles :




**Poignée Kouliiss C100 / C100 – Sans décalage**



**Poignée Kouliiss C100 / C200**

**1 face décalée**



**Poignée Kouliiss C200 / C200**

**2 faces décalées**



- La poignée KOULISS est un nouveau système d'ouverture et de fermeture de portes pleines coulissantes.
- La poignée est facilement préhensible et veille ainsi à ce que la porte soit simple à manœuvrer en demandant un minimum d'effort
- La poignée KOULISS est disponible en 3 formats (100 / 100 - 100 / 200 - 200 / 200)
- La poignée KOULISS est fabriquée en inox poli (polissage électrolytique) d'épaisseur 2 mm
- La hauteur de la poignée KOULISS est de 120 mm
- Ne craint pas les solvants
- Grande longévité (inox)
- Pas de déplacement de cloison, pas de déplacement d'encadrement de porte, pas de rénovation de peinture, pas de remplacement des revêtements de sol, pas de déplacement d'interrupteur
- Installation simple et rapide