


Ligne : Tokyo

Modèle : 0710/U26

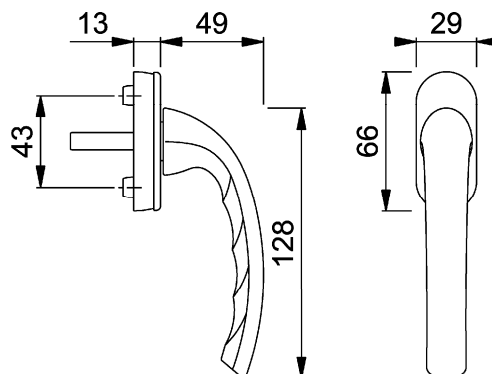

Descriptif :

Poignée en aluminium anodisé ou époxy pour fenêtre à ouverture oscillo-battante. Positionnement (crantage) à 90 degrés, carré monté.

Epaisseur du carré : 7 mm

Carré dépassant : 30 mm (existe aussi en 32, 35, 9, 11, 12 mm)

Piliers de 10

Vis M5x40 ou M5x45 ou M5x30

Destination : Bâtiments résidentiels et tertiaires

Matière :

Aluminium : L'alliage utilisé par HOPPE est de 1^{ère} fusion, résistant à la corrosion, soit 95% d'aluminium et 3% de magnésium. La surface des poignées en aluminium est traitée par anodisation ou par application d'un revêtement de poudre. Cette couche protège les produits des agressions externes telles que la sueur de la main, l'humidité de l'air et les faibles sollicitations mécaniques. 100% recyclable.

Finitions :

	F1 - argent		F9010 – blanc pur
	F9 – aspect inox		F9016 – blanc signalisation
	F2 - champagne		F1015- ivoire clair
	F7035 – gris clair		F1701- beige satiné
	F8712 – brun mat		F8003 – brun argile

Percements standards :

Les avantages des produits HOPPE :

Certifications : **DIN EN ISO 9001 : 2000** et **DIN EN ISO 14001** (respect de l'environnement)

