
"SLIDE"
Poignées de manoeuvre

Conforme aux normes EN 13126.3 et EN 13126.19



Les poignées manoeuvrantes sont équipées d'un indicateur de position Ouvert / Fermé

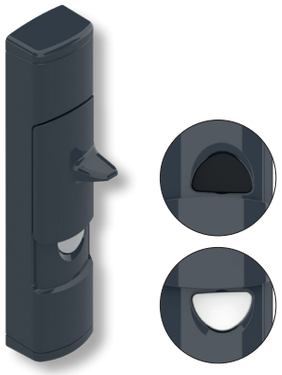


Brochure commerciale




SLIDE *Mini*

Références	*Montage*		*Poignée*		*Manoeuvre*	
	Simple	*Double*	*Intérieure*	*Extérieure*	*Fixe*	*Mobile*
DS7256	✓	✓	✓	✓		✓
DS7259	✓		✓		✓	
DS7265		✓	✓	✓	✓	

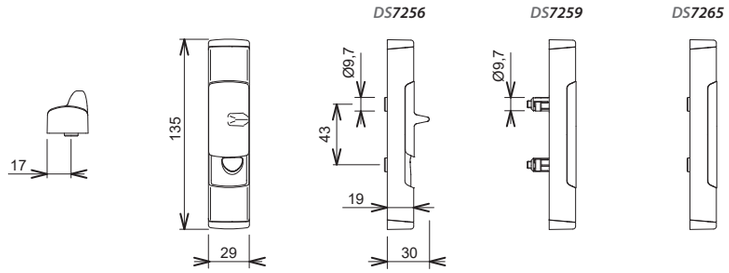

SLIDE


Références	*Montage*		*Poignée*		*Manoeuvre*	
	Simple	*Double*	*Intérieure*	*Extérieure*	*Fixe*	*Mobile*
DS7257	✓	✓	✓	✓		✓
DS7260	✓		✓		✓	
DS7266		✓	✓	✓	✓	

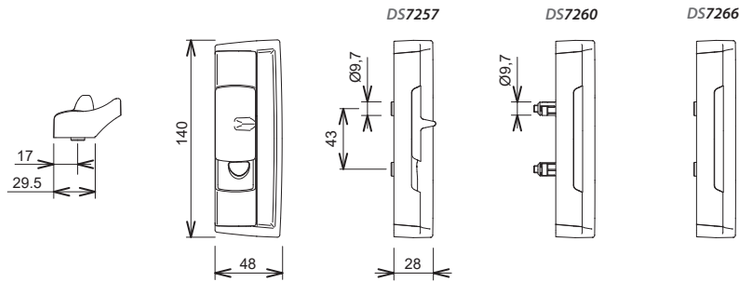

SLIDE *Confort*



Références série ***Confort***	*Montage*		*Poignée*		*Manoeuvre*	
	Simple	*Double*	*Intérieure*	*Extérieure*	*Fixe*	*Mobile*
DS7258	✓	✓	✓			✓
DS7261	✓		✓		✓	
DS7267		✓	✓		✓	

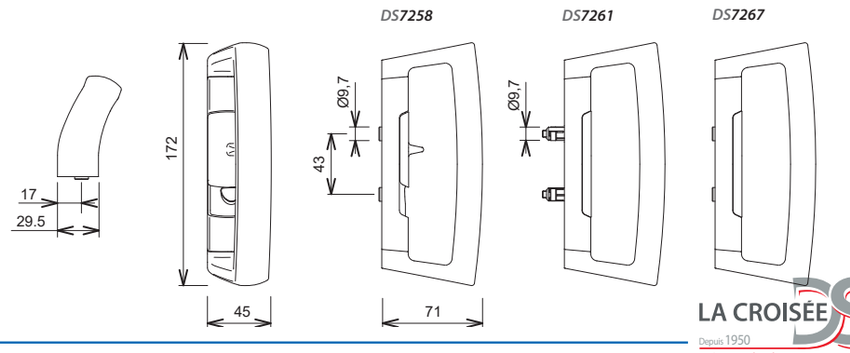

"SLIDE"
Exemples de montage

Conforme aux normes EN 13126.3 et EN 13126.19

***Application** / compatibilité*
Le mécanisme, une translation convertie en rotation, est compatible avec toutes les fermetures à carré de 7mm avec rotation 90°.
Fixation invisible assurée par 2 vis.

***Application** / compatibilité*
Toute gamme de fenêtre coulissante à l'horizontale en Aluminium, PVC, Bois ou Mixte.
Tout dispositif de fermeture équipé d'un fouillot pour carré de 7mm à rotation à 90°.
Pose de la poignée sur un usinage standard 10/12/10 avec entaxe de 43mm.

Etanchéité
Poignée équipée d'un joint d'étanchéité


Endurance
Endurance 25.000 cycles : Selon Norme EN 13126-3
Efforts de manoeuvre < 20N (avec notre dispositif de fermeture **SEREINE**)

***Résistance** mécanique*
Poignées **SLIDE Confort** :
. résistance à la traction axiale > 2800N
. résistance à la traction latérale > 900N
Poignées **SLIDE** et **SLIDE Mini** :
. résistance à la traction latérale > 1500N

***Résistance** à la corrosion*
Conforme aux exigences du DTU 36.5


Montages SIMPLES

Notice de pose

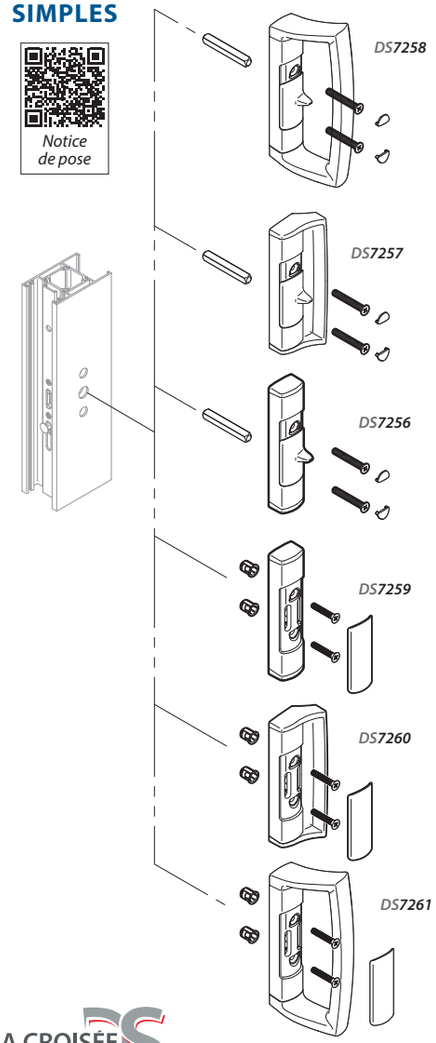

Montages DOUBLES

Notice de pose

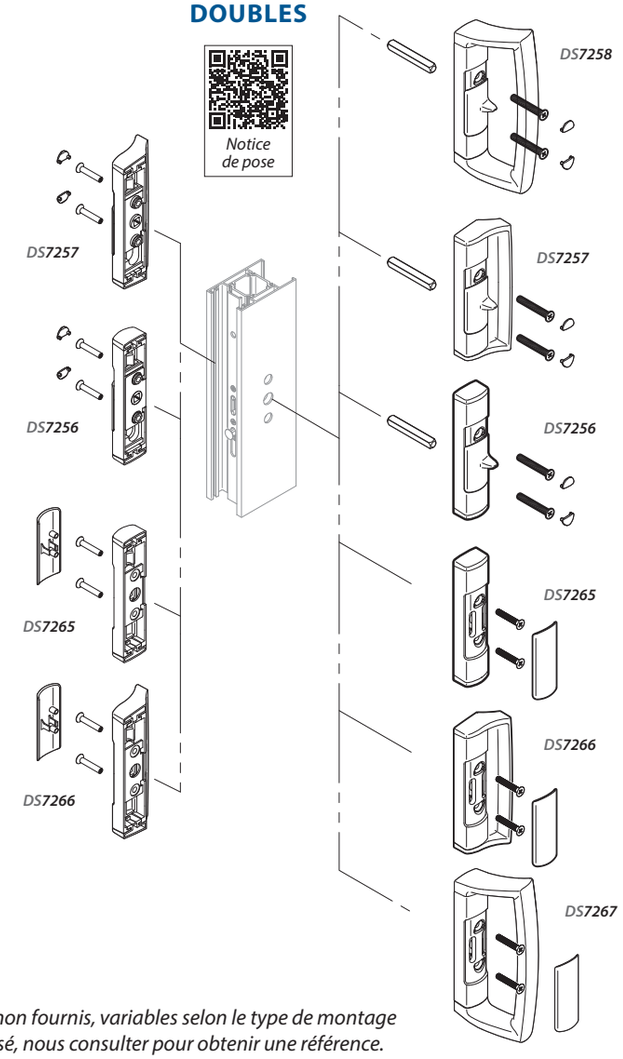

Kits de fixation non fournis, variables selon le type de montage et le profil utilisé, nous consulter pour obtenir une référence.