


SPIT CW6 - crocowood

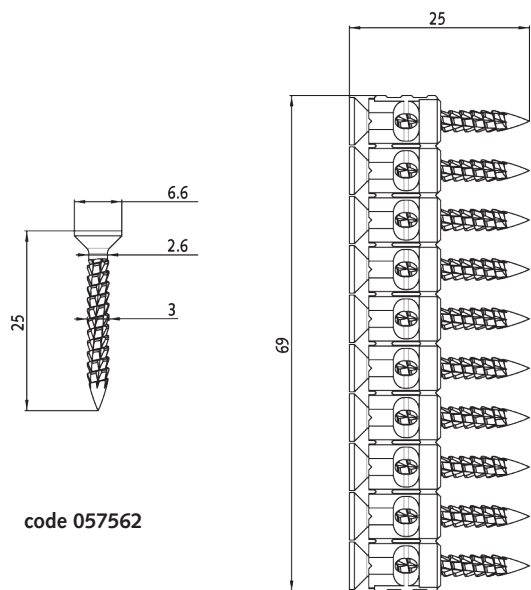

code 057562

DESCRIPTION

- Pour fixer des suspentes métalliques sur bois.
- Clou démontable avec empreinte Posidrive (PZ2).

MATIÈRE

Vis en acier carbone

- Tête fraisée, PZ2.
- Électrozinguée, revêtement minimum 5 μm .
- Dureté : 500 N/mm² mini.
- Sans Chrome VI


OUTILS

P800P / P800P+

LIMITE D'UTILISATION

- Structure bois, épaisseur minimum 25 mm.
- Non adapté pour un matériau support en béton.

CHARGE RECOMMANDÉE

Gamme CW6	Résistance caractéristique		Charge recommandée pour un déplacement d'1 mm
	N_{Rk}^* (kN)	N_{Rec}^* (kN)	V_{Rec}^* (kN)
 Panneau bois, épaisseur 35 mm (bois de pin)	0,46	0,15	0,10

* Valeur indicative