

Presse Hydraulique




Mod.: **503-H2**
503-HT2




applications

- Dans tout secteur et spécialement, dans ceux qui demandent un serrage de précision ainsi qu'une manipulation contrôlée et confortable.
- Des positions ou situations de serrage à une main.
- Grande ergonomie, évitant des mouvements giratoires de la main qui sont substitués par une manipulation naturelle.

Caractéristiques

- | | | | |
|--|--|---|--|
| <p>1 Mors en fonte d'acier nodulaire, extra forts. Nouveau design extrêmement ergonomique</p> <p>2 Fixation Tête-Tige "Autorivetée". BREVETÉ.</p> | <p>3 Systeme Hydraulique composé de: Cylindre et Piston de Pression, Soupape de Sécurité, Chambre de Reserve,...</p> <p>4 Levier Oscilant.</p> | <p>5 Tige Profilé avec Plus Grande Résistance à la Flexion. Zinguée.</p>  | <p>6 Frein en Acier Trempé Strié. Garantie totale de Fixation.</p>  <p>7 Rotule pour surfaces non parallèles.</p>  |
|--|--|---|--|

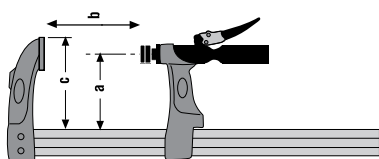

Tige (mm.)	Saillie (mm.)		Serrage b (cm.)											
	a	c	20	30	40	50	60	70	80	100	120	150	180	200
35 x 8	107	129	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

La **Presse Hydraulique URKO** est la seule au niveau mondiale qui combine la technologie Hydraulique avec des Applications Manuelles de Serrage, avec un résultat spectaculaire par sa performance et possibilités.


Caractéristiques remarquables:

- Force de Serrage obtenue jusqu'à 1.000 kg., en passant par des niveaux intermediaires de force **controlée, suave et progressive.**
- **Effet Multiplicateur** de la Force Manuelle de **10 à 1.**
- Utilisable **avec 1 seule main.**
- Déblocage facile et instantané par simple retrait de levier.
- Change d'action de 360° autour de la tige.
- Performance Générale Supérieure: **Economie de Temps avec minimum d'effort.**

RÉSULTAT: **Avec Moins D'effort Et Ergonomie Maximale La Meilleure Performance**

fonctionnement

SERRAGE

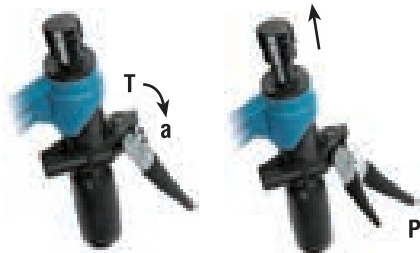

Placer la languette Plastique "T" en position (a).



Pousser sur la Poignée "P" au maximum (entre 60/70 kgs. Par pulsation)

DESSERRAGE



Placer la languette plastique "T" en position (b).




Tirer sur la poignée jusqu'au bout.

MOUVEMENT DE ROTATION 360° DU LEVIER



Applications

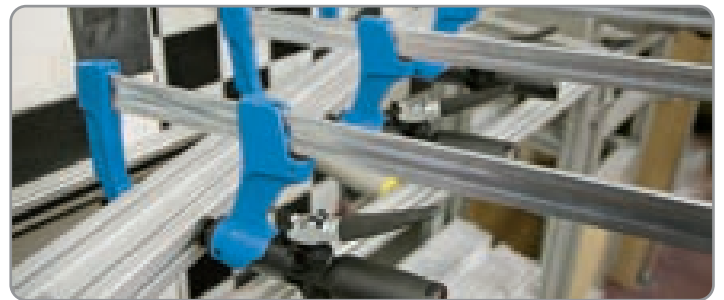

MODÈLE DE SERRAGE À DISTANCE



- Pour Zones Éloignées.
- Avec difficulté d'accès.
- Gain de Comfort dans des diverses situations.

Dimension Standard de longueur du prolongateur: 70 cm.

Sur commande, possibilité d'autres dimensions.



Mod.: 503-HT2