



Prise étanche initiale rectangulaire

Certifié IP55

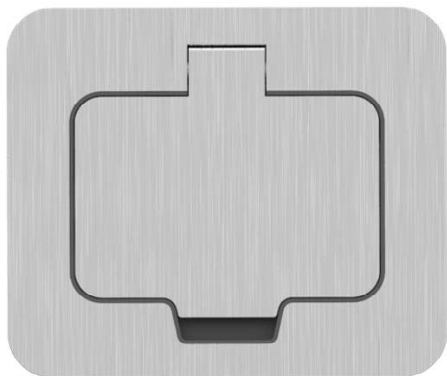

- Prise étanche 2P+T 16A 220/240V - 3680W
- IP 55 (double joint d'étanchéité)
- Clapet de protection avec une ouverture à 128°
- Diamètre d'encastrement de 67 mm
- Boite d'encastrement (diamètre 67mm et profondeur 50mm)

Les vis de fixations et la boîte d'encastrement sont fournis

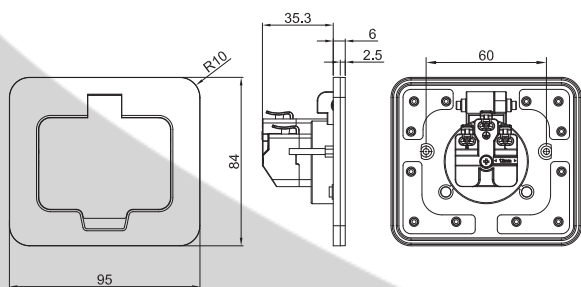

REF	LIBELLE	PACKAGING	CONDITIONNEMENT	FINITION
135153	prise étanche INITIALE rectangulaire	individuel	carton de 6 articles	métal brossé

LE PLUS PRODUIT

- *Qualité et conformité du produit -certification NF*
- *Nouveau design compact et discret qui convient à tous types d'installations*
- *Système de montage sans visserie apparente*
- *Boite d'encastrement multi matériaux no-air RT 2020 incluse*