


Dessins techniques




TIP

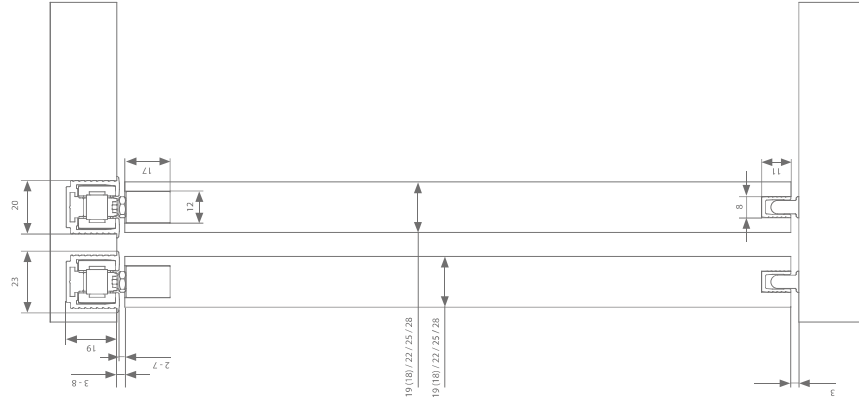

Avec 2 panneaux, l'axe d'entraînement AF2.800.01 entraîne la porte située le plus à l'arrière.

configurations possibles

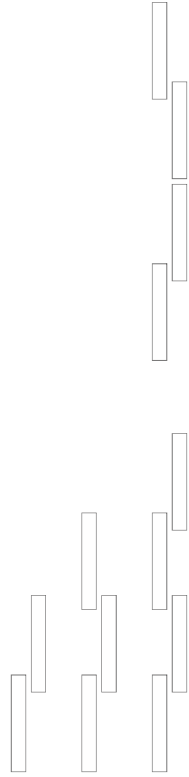

Profils

	Largeur de porte max.	Longueur	Référence
Profil supérieur	Selon configuration	2000 mm	AF0.308.200
		3000 mm	AF0.308.300
		4000 mm	AF0.308.400
		6000 mm	AF0.308.600
Profil de guidage	Selon configuration	1000 mm	AF0.608.100
		1250 mm	AF0.608.125
		1500 mm	AF0.608.150
		2000 mm	AF0.608.200
		3000 mm	AF0.608.300
		4000 mm	AF0.608.400

Choix de quincaillerie

	Référence
Garniture	AF0.800
Élargissement softclose	AF2.385.020*

Chaque garniture est munie de tous les roulettes, suspension, dispositif de guidage et buses nécessaires. Il faut une garniture par panneau de porte.  
\* Avec 1 softclose - largeur de porte min. = 385 mm, avec 2 softclose - largeur de porte min. = 592 mm