





Dessin technique

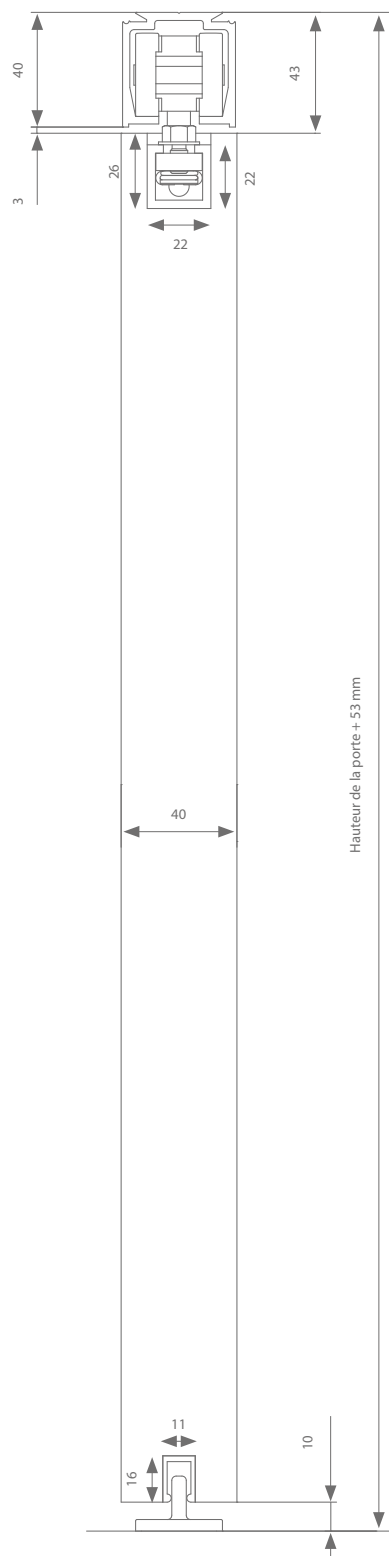

Profils

	Larg. max. porte	Longueur	Référence
Profil de roulement	1000 mm	2000 mm	AM0.208.200
	1500 mm	3000 mm	AM0.208.300
	2000 mm	4000 mm	AM0.208.400
	3000 mm	6000 mm	AM0.208.600
Profil Compact		236 mm	(2x) 110.828
	1000 mm	1000 mm	110.828.100
	1250 mm	1250 mm	110.828.125
	1500 mm	1500 mm	110.828.150
	2000 mm	2000 mm	110.828.200
	3000 mm	3000 mm	110.828.300
+ embouts			(2x) 110.829
Profil de guidage	1000 mm	1000 mm	510.608.100
	1250 mm	1250 mm	510.608.125
	1500 mm	1500 mm	510.608.150
	2000 mm	2000 mm	510.608.200
	3000 mm	3000 mm	510.608.300

Choix de la garniture



Suspension compacte	Référence
Sans softclose	AM0.808
Avec 1 softclose (largeur de porte min. = 552 mm)	AM0.808.020
Avec 2 softcloses (largeur de porte min. = 787 mm)	AM0.808.220

Chaque garniture de porte est dotée de toutes les roulettes ou softcloses, suspensions, guides et arrêts nécessaires.

Réglage de la hauteur: + 0 / - 5 mm