

LISSE DE PROTECTION MURALE HAUTE  
RÉSISTANCE PARGOM®

601840

LISSE DE PROTECTION MURALE HAUTE RÉSISTANCE  
PARGOM

Facile à poser au mur à mi-hauteur ou près du sol, cette lisse est conçue pour protéger les murs des chocs occasionés par les engins de manutention et leurs fourches.



**CARACTÉRISTIQUES**

Ref racine : 601840

Environnement : Intérieur, Extérieur

Matière : SEBS / PVC

Format : Plaque

Mode de pose : À fixer

Composants produit : Lisse murale SEBS + bande de visibilité jaune en PVC

Type de produit : Lisse de protection

Emplacement protection : Mur

Température d'utilisation (°C) : de -50 à +110

Type de protection : Protection de mur


**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Poids net (kg) : 8

Dureté shore A : 80

Faiblesse chimique : Acétone, Ether, Hydroxyde de sodium (soude caustique), Huiles de graissage, Chlore, Huiles végétales

Résistance produits chimique : Eau de mer, Huiles hydrauliques, éthylène glycol, Huiles minérales



Conseil de fixation : commencez par une extrémité et fixez la au niveau des parties minces à environ 4 cm du bord de la lisse puis fixez la progressivement jusqu'à terminer par l'autre extrémité.

**DIMENSIONS**

Dimensions (L\*I\*H en mm) : 2000 x 200 x 20

Hauteur (mm) : 20

Largeur (mm) : 200

Longueur (mm) : 2000

**TYPE DE SUPPORT COMPATIBLE :**

Murs, béton , parpaing

**TYPE DE SUPPORT NON COMPATIBLE :**


matériaux souples

## DÉCLINAISONS :

Référence	Désignation Divalto	EAN	Couleur
601840	LISSE DE PROTECTION MURALE HAUTE RÉSISTANCE PARGOM 2000 x 200 mm	3664336060274	Jaune/Noir

## CONDITIONNEMENT

Référence	PCB	Unité
601840	1	Pièce

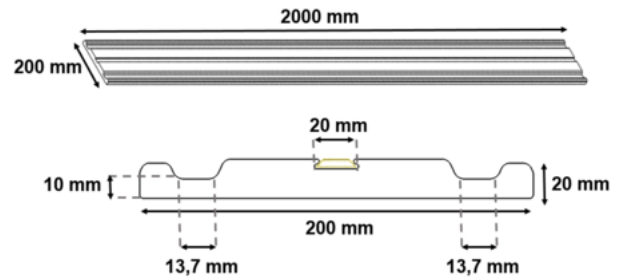

## LOGISTIQUE

Pays d'origine	Code douanier	Poids brut (kg)	Type de conditionnement
France	39209400	8.8	Carton le plus adapté

### DOMAINES D'UTILISATION

Industrie, Logistique

WATTRECYCLE : OUI

NATURE PRODUIT : ANGLES ET MURS

### USAGE



Intérieur



Extérieur

604009

NEZ DE MARCHE PLAT SOUPLE 50mm L.3000mm

Le nez de marche plat WACCESS® diminue les risques de chute dans les escaliers. Antidérapant et souple, il garantit la finition des marches en bois ou béton en assurant un meilleur appui au pied.

NUANCIER DE COULEUR



CARACTÉRISTIQUES

Ref racine : 604009

Couleurs principales : jaune, rouge, bleu clair, vert pomme, marron, gris, noir

Environnement : Intérieur, Extérieur

Matière : COMPOUND VINYLIQUE

Format : Nez de marche plat

Mode de pose : À coller

Liste des produits associés : 801539

Nombre de produits collés avec 801 539 : 1.5

Composants produit : Nez de marche

Type de produit : Nez de marche souple

Rail pré-percé : Non

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids net (kg) : 2.94

Faiblesse chimique : Acétone, Chlore, Ether, Méthyléthylcétone

Résistance produits chimique : Eau de javel, éthylène glycol, Huiles végétales, Huiles hydrauliques, Huiles de graissage, Hydroxyde de sodium (soude caustique)

Produit complémentaire : colle nez de marche 801 539

DIMENSIONS

Dimensions (L\*I\*H en mm) : 3 m x 50 mm

Épaisseur (mm) : 3

Largeur antidérapant (mm) : 50

Longueur (mm) : 3000

NORMES APPLICABLES


Nez de marche

## DÉCLINAISONS :

Référence	Désignation Divalto	EAN	Couleur
604009G	NEZ DE MARCHE PLAT SOUPLE 50mm L.3000mm GRIS	3664336059582	Gris
604009N	NEZ DE MARCHE PLAT SOUPLE 50mm L.3000mm NOIR	3664336059605	Noir

## CONDITIONNEMENT

Référence	PCB	Unité
604009G	10	Pièce
604009N	10	Pièce

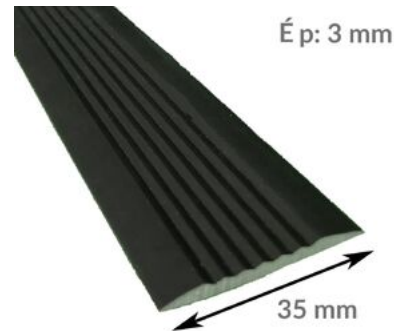

## LOGISTIQUE

Pays d'origine	Code douanier	Poids brut (kg)	Type de conditionnement
France	39042200	2.94	Carton 3050 x 120 x 145 mm

### DOMAINES D'UTILISATION

Tous types d'établissements,  
Etablissements recevants du public  
(ERP)

WATTRECYCLE : NON

NATURE PRODUIT :  
ANTIDERAPANTS ET NEZ DE  
MARCHE

### USAGE



Intérieur



Extérieur

## TEXTE DE LOI

Article 7.1 arrêté du 8 décembre 2014 :

Concerne les escaliers de 3 marches minimum.

“Les nez de marche répondent aux exigences suivantes :

Être contrastés par rapport au reste de l'escalier sur au moins 3 cm horizontal, (3 cm en intérieur, 5 cm en extérieur).

Être non glissants.

## NEZ DE MARCHE PLAT

## 604009ADH

NEZ DE MARCHE PLAT SOUPLE AUTOADHESIF 50mm  
L.3000mm

Le nez de marche plat WACCESS® diminue les risques de chute dans les escaliers. Antidérapant et souple, il garantit la finition des marches en bois ou béton en assurant un meilleur appui au pied.

## NUANCIER DE COULEUR



## CARACTÉRISTIQUES

Ref racine : 604009ADH

Couleurs principales : jaune, rouge, bleu clair, vert pomme, marron, gris, noir

Environnement : Intérieur

Matière : COMPOUND VINYLIQUE

Format : Nez de marche plat

Mode de pose : Auto-adhésif

Liste des produits associés : 801539

Composants produit : Nez de marche + adhésif int

Type de produit : Nez de marche souple adhésivé


Rail pré-percé : Non

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids net (kg) : 2.94

Faiblesse chimique : Acétone, Chlore, Ether, Méthyléthylcétone

Résistance produits chimique : Eau de javel, éthylène glycol, Huiles végétales, Huiles hydrauliques, Huiles de graissage, Hydroxyde de sodium (soude caustique)

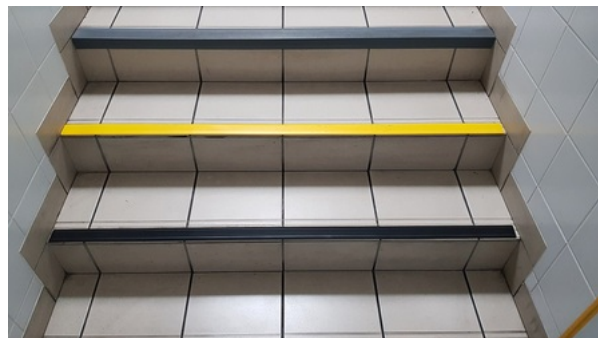

Produit complémentaire : colle nez de marche 801 539

## DIMENSIONS

Dimensions (L\*I\*H en mm) : 3 m x 50 mm

Épaisseur (mm) : 3

Largeur antidérapant (mm) : 50

Longueur (mm) : 3000

## NORMES APPLICABLES


Nez de marche

## DÉCLINAISONS :

Référence	Désignation Divalto	EAN	Couleur
604009GADH	NEZ DE MARCHE PLAT SOUPLE AUTOADHESIF 50mm L.3000mm GRIS	3664336059599	Gris
604009NADH	NEZ DE MARCHE PLAT SOUPLE AUTOADHESIF 50mm L.3000mm NOIR	3664336059612	Noir

## CONDITIONNEMENT

Référence	PCB	Unité
604009GADH	10	Pièce
604009NADH	10	Pièce

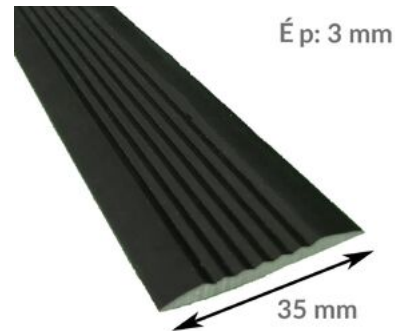

## LOGISTIQUE

Pays d'origine	Code douanier	Poids brut (kg)	Type de conditionnement
France	39042200	2.94	Carton 3050 x 120 x 145 mm

### DOMAINES D'UTILISATION

Tous types d'établissements,  
Etablissements recevants du public  
(ERP)

WATTRECYCLE : NON

NATURE PRODUIT :  
ANTIDERAPANTS ET NEZ DE  
MARCHE

### USAGE



Intérieur

## TEXTE DE LOI

Article 7.1 arrêté du 8 décembre 2014 :

Concerne les escaliers de 3 marches minimum.

“Les nez de marche répondent aux exigences suivantes :

Être contrastés par rapport au reste de l'escalier sur au moins 3 cm horizontal, (3 cm en intérieur, 5 cm en extérieur).

Être non glissants.

**606080**

**KIT GAROMIN MINI +RAIL+ADH L.2050mm**

Le GAROMIN® mini comble l'espace entre la porte et le bâti, il protège les doigts contre le pincement accidentel lors de l'ouverture ou la fermeture des portes de côté de la paumelles en restant très discret.



**CARACTÉRISTIQUES**

**Ref racine** : 606080  
**Couleurs principales** : blanc, gris, noir  
**Environnement** : Intérieur  
**Matière** : SEBS/ ALUMINIUM  
**Mode de pose** : Auto-adhésif  
**Type de produit** : Dispositif anti-pince doigt  
**Emplacement protection** : Porte côté charnière

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

**Poids net (kg)** : 1.4



Produit complémentaire : nettoyant 801522  
Ne convient pas pour les paumelles déportées

**DIMENSIONS**

**Dimensions (L\*I\*H en mm)** : 2051 x 35 x 18 mm  
**Épaisseur (mm)** : 18  
**Largeur (mm)** : 35  
**Longueur (mm)** : 2050

## DÉCLINAISONS :

Référence	Désignation Divalto	EAN	Couleur
606080B	KIT GAROMIN MINI +RAIL+ADH L.2050mm BLANC	3664336060328	Blanc
606080G	KIT GAROMIN MINI +RAIL+ADH L.2050mm GRIS	3664336060335	Gris
606080N	KIT GAROMIN MINI +RAIL+ADH L.2050mm NOIR	3664336060342	Noir

## CONDITIONNEMENT

Référence	PCB	Unité
606080B	8	Pièce
606080G	8	Pièce
606080N	8	Pièce

## LOGISTIQUE

Pays d'origine	Code douanier	Poids brut (kg)	Type de conditionnement
France	39029010		Carton 2100 x 200 x 200 mm

### DOMAINES D'UTILISATION

Centre de loisirs, Entreprises,  
Etablissements scolaires,  
Etablissements sportifs, Restauration  
collective, Crèches, EHPAD,  
Etablissements recevants du public  
(ERP), Tous types d'établissements,

### WATTRECYCLE :

### NATURE PRODUIT :

### USAGE



**630089****PASTILLES PODOTACTILES METAL A VISSER INOX 304  
KIT DE 200**

Les pastilles podotactiles d'éveil de vigilance WACCESS® se positionnent avant et parallèlement à une zone à risque pour alerter du danger de chute à toute personne s'en approchant. La version à visser simplifie la pose, elle est idéale pour le bois et la moquette. L'inox est très résistant dans le temps.

**CARACTÉRISTIQUES**

**Ref racine :** 630089

**Couleurs principales :** inox

**Environnement :** Intérieur, Extérieur

**Matière :** INOX

**Mode de pose :** À visser

**Composants produit :** 200 pastilles (soit 1,380m), 1 gabarit de pose 1 380 x 413 mm et 200 vis à bois en inox A2 L.20 mm

**Type de produit :** Pastilles à visser

**Type de vis fournies :** 200 vis à bois en inox A2 L.20 mm

**Contenu du kit :** 200 pastilles (soit 1,380m), 1 gabarit de pose 1 380 x 413 mm et 200 vis à bois en inox A2 L.20 mm

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

**Poids net (kg) :** 0.803

**Résistance produits chimique :** Acétone, Diesel, Essence, Huiles minérales, Huiles de graissage, Hydroxyde de sodium (soude caustique), Pétrole, Eau de javel, Ether, Huiles hydrauliques

**DIMENSIONS**

**Dimensions (L\*I\*diam en mm) :** 25 x 5 mm

**Diamètre (mm) :** 25

**Dimensions de la vis (mm) :** 4 x 20 mm

**Hauteur (mm) :** 5

**NORMES APPLICABLES**

**NF P98-351**

## DÉCLINAISONS :

Référence	Désignation Divalto	EAN	Couleur
630089	PASTILLES PODOTACTILES METAL A VISSER INOX 304 KIT DE 200	3664336047565	Inox

## CONDITIONNEMENT

Référence	PCB	Unité
630089	1 KIT	Kit de 200 pastilles

## LOGISTIQUE

Pays d'origine	Code douanier	Poids brut (kg)	Type de conditionnement
France	73182300	0.883	Carton 430 x 160 x 50 mm

### DOMAINES D'UTILISATION

Etablissements recevants du public (ERP), Passage piéton

WATTRECYCLE : NON

NATURE PRODUIT : EVEIL A LA VIGILANCE

### USAGE



Intérieur



Extérieur

## TEXTE DE LOI

Arrêté du 1er aout 2006 - art. 7.01

“En haut d'un escalier, un revêtement de sol doit permettre l'éveil à la vigilance à une distance de 0,50 m de la première marche grâce à un contraste visuel et tactile”.

Cette distance peut être ramenée à 0.28 m selon la configuration du site.

**PASTILLES PODOTACTILES AUTO-ADHESIVES**

**630098ADH**

**PASTILLES PODO RAPID'PODO METAL ADH INT KIT DE 165 SOIT 1200 X 400MM ALUMINIUM**

**CARACTÉRISTIQUES**

**Ref racine** : 630098ADH

**Couleurs principales** : Aluminium

**Environnement** : Intérieur

**Matière** : ALUMINIUM

**Mode de pose** : Auto-adhésif

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

**Poids net (kg)** : 0.82

**DIMENSIONS**

## DÉCLINAISONS :

Référence	Désignation Divalto	EAN	Couleur
630098ADH	PASTILLES PODO RAPID PODO METAL ADH INT KIT DE 165 SOIT 1200 X 400MM ALUMINIUM	3664336059780	

## CONDITIONNEMENT

Référence	PCB	Unité
630098ADH	1 KIT	Kit de 165 pastilles

## LOGISTIQUE

Pays d'origine	Code douanier	Poids brut (kg)	Type de conditionnement
France	39095090	0.82	

**DOMAINES  
D'UTILISATION**

**WATTRECYCLE : NON**

**USAGE**

**NATURE PRODUIT :**

**810362**

NEZ DE MARCHÉ PLAT AVEC INSERT 41 MM L.3000mm

**CARACTÉRISTIQUES**

Ref racine : 810362

Format : Nez de marche plat

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Poids net (kg) : 1.6


**DIMENSIONS**

## DÉCLINAISONS :

Référence	Désignation Divalto	EAN	Couleur
810362N	NEZ DE MARCHÉ PLAT AVEC INSERT 41 MM L.3000mm NOIR	3664336060205	Noir

## CONDITIONNEMENT

Référence	PCB	Unité
810362N	10	Pièce

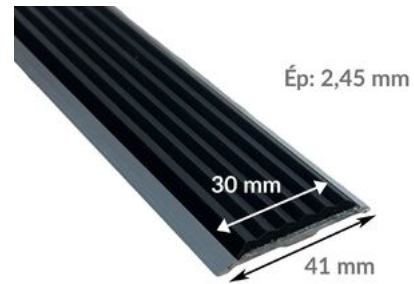

## LOGISTIQUE

Pays d'origine	Code douanier	Poids brut (kg)	Type de conditionnement
France	39042200		

**DOMAINES  
D'UTILISATION**

**WATTRECYCLE :**

**USAGE**

**NATURE PRODUIT :**